



## **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0018/2026**

### **“MONDA DEPARTAMENTO POCITO”**

**ABRIL 2026**

### **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**



<b>PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES</b>	<b>1</b>
ARTÍCULO 1º IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO CONTRATANTE	4
ARTÍCULO 2º: TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	4
ARTÍCULO 3º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	4
ARTÍCULO 4º: ENTREGA DE PLIEGOS	4
ARTÍCULO 5º: CONSULTAS Y ACLARACIONES	4
ARTÍCULO 6º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS	5
ARTÍCULO 7º: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES OFERTA	5
ARTÍCULO 8º: APERTURA DE OFERTAS	5
ARTÍCULO 10º: NOTIFICACIONES	5
ARTÍCULO 11º: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS OFERENTES	5
ARTÍCULO 12º: GARANTÍAS	6
ARTÍCULO 13º: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS	7
ARTÍCULO 14º: DENOMINACIONES	7
ARTÍCULO 15º: MONEDA DE COTIZACIÓN	8
ARTÍCULO 16º: TIPOS Y FORMAS DE COTIZACIÓN	8
ARTÍCULO 17º: ERRORES DE COTIZACION	8
ARTÍCULO 18º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR	8
ARTÍCULO 19º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA - INVARIABILIDAD DE PRECIOS	9
ARTÍCULO 20º: ESTUDIO DE LA PROPUESTA.	9
ARTÍCULO 21º: ADJUDICACIÓN Y GARANTÍA	9
ARTÍCULO 22º: CONTRATO Y APROBACIÓN DEL CONTRATO	10
ARTÍCULO 23º: PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIDADES	10
ARTÍCULO 24º: FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	10
ARTÍCULO 25º: INICIO DE LOS TRABAJOS	10
ARTÍCULO 26º: OBLIGACIONES SOBRE EL PERSONAL AFECTADO	11
ARTÍCULO 27º: REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA FIRMA ADJUDICATARIA	11
ARTÍCULO 28º: RESPONSABILIDADES DE LA COCONTRATANTE	11
ARTÍCULO 29º: FACULTADES DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA	12
ARTÍCULO 30º: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES	12
ARTÍCULO 31º: CONTROL DE EJECUCIÓN E INFORME	13
ARTÍCULO 32º: ORDEN DE PROVISIÓN	13
ARTÍCULO 33º: RENUNCIA	14
ARTÍCULO 34º: FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS	14
ARTÍCULO 35º: MULTAS	14
ARTÍCULO 36º: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS	14
ARTÍCULO 37º: FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO	15
<b>PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>16</b>
<b>PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>18</b>
ARTÍCULO 1º: MEMORIA DESCRIPTIVA	18
ARTÍCULO 2º: PLAZO DE ENTREGA o EJECUCIÓN	34
ARTÍCULO 4º: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	35
ARTÍCULO 5º: RECOLECCIÓN DEL MATERIAL EXTRAÍDO	38
ARTÍCULO 6º LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO DE MONDA EXTRAÍDO:	38



ARTÍCULO 7°: MÉTODO DE EJECUCIÓN:	38
ARTÍCULO 8°: REPARACIONES Y/O REPOSICIONES:	39
<b>FORMULARIOS</b>	<b>41</b>
FORMULARIO 1 - DE PRESENTACIÓN	42
FORMULARIO 2 - DE COTIZACIÓN	43
FORMULARIO 3 - DECLARACIÓN JURADA CONOCIMIENTO LUGAR	47
FORMULARIO 4 - MODELO DEL PLAN DE TRABAJO - Art. 31º	48
FORMULARIO 5 - MODELO PROGRAMA TAREAS DE MONDAS -Art. 31º	49
FORMULARIO 6 - ORDEN DE INICIO DE LOS TRABAJOS	50
FORMULARIO 7 - ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRABAJOS	51
FORMULARIO 8 - ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS	52
FORMULARIO 9 - RENUNCIA	53



## ARTÍCULO 1º IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO CONTRATANTE

EL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA perteneciente a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÍAS RENOVABLES dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA, con domicilio en Agustín Gnecco 350 Sur Capital y domicilio electrónico [dhcompras2021@gmail.com](mailto:dhcompras2021@gmail.com) y [licycomprasdh@sanjuan.gov.ar](mailto:licycomprasdh@sanjuan.gov.ar), en el cual serán válidas todas las notificaciones y comunicaciones oficiales de la presente contratación.

## ARTÍCULO 2º: TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La presente gestión de compra se realizará mediante el procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA**, modalidad de contratación: **Orden de Compra Abierta**, el cual se tramita bajo el Expediente N° **506-000401-2026-GC**.

**Presupuesto Oficial: \$ 250.895.623,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON 00/100).**

## ARTÍCULO 3º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene por objeto la “**MONDA DEPARTAMENTO POCITO**”, para los trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema de riego, según lo detallado en las especificaciones técnicas.

## ARTÍCULO 4º: ENTREGA DE PLIEGOS

El Pliego único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, tienen **carácter gratuito**. La documentación estará disponible en el Portal web oficial de Compras y Contrataciones <https://compraspublicas.sanjuan.gov.ar/> en la sección <https://licitaciones.sanjuan.gov.ar/> y en la página de la repartición <http://www.hidraulica.sanjuan.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php>, desde donde podrán descargar los archivos correspondientes.

## ARTÍCULO 5º: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y solicitudes de aclaración del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas deberán enviarse en ambos mail [dhcompras2021@gmail.com](mailto:dhcompras2021@gmail.com) y [licycomprasdh@sanjuan.gov.ar](mailto:licycomprasdh@sanjuan.gov.ar) hasta dos (2) días hábiles administrativos antes del vencimiento de la hora fijada para la apertura del Proceso Licitatorio.

Tanto las respuestas a las consultas, como las aclaraciones o modificaciones, serán publicadas antes de las cuarenta y ocho (48) horas previas a la fecha de presentación de ofertas, en el Portal de Compras Públicas <https://compraspublicas.sanjuan.gov.ar/> y en la Página Web del Dpto. de Hidráulica <https://hidraulica.sanjuan.gov.ar/licitaciones/licitaciones.php>. No obstante lo señalado, la repartición podrá a su solo criterio, extender el plazo indicado para responder las consultas cuando por su naturaleza u otras razones lo hicieran aconsejable. Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, pasarán a integrar la documentación del presente Pliego.



## **ARTÍCULO 6º: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS**

Las ofertas deben ser presentadas de acuerdo a las prescripciones del Art. 10º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; como así también a lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

*Téngase en cuenta, que la presentación de la oferta:*

- A. **No requiere adjuntar** copia del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.
- B. Toda la documentación, deberá estar **foliada** en todas sus páginas, en forma correlativa e incluir **un índice que facilite la ubicación de cualquier información** durante el proceso de evaluación.
- C. Los formularios del presente pliego y el Anexo del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales tienen carácter de declaración jurada y deberán **estar firmadas con aclaración de firma y cargo en todas sus hojas, anverso y reverso**, siempre que la misma presente alguna escritura.

## **ARTÍCULO 7º: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES OFERTA**

La **presentación de los sobres** oferta será el **mismo día de la apertura** en la **OFICINA DE MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS** del Departamento de Hidráulica (Agustín Gnecco Sur 350- Capital) y la hora de la presentación de los sobres oferta es **de 7:00 a 8:00 hs, sin excepción**

## **ARTÍCULO 8º: APERTURA DE OFERTAS**

El **lugar de las aperturas** será en **AV. LIBERTADOR 750 OESTE (CENTRO CIVICO) SALA DE LICITACIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS, CENTRO CIVICO 2º PISO NUCLEO 6**, fecha y hora de la apertura de las ofertas es **el día 23/04/2026 a las 09:00 hs.**

## **ARTÍCULO 9º: INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES**

Los oferentes deberán contar en relación a las actividades declaradas en Ingresos Brutos, y a los efectos de su encuadramiento en las actividades afines/similares para la presente Licitación, la inscripción en las siguientes actividades:

**429090 – Construcción de obras de ingeniería civil N.C.P.**

**429010 – Construcción, reforma y reparación de Obras Hidráulicas.**

## **ARTÍCULO 10º: NOTIFICACIONES**

Las notificaciones que surjan de la presente contratación se realizan válidamente en el domicilio electrónico declarado por el oferente en el Anexo II “Declaración Jurada” del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

## **ARTÍCULO 11º: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS OFERENTES**

Los oferentes deberán presentar la documentación detallada a continuación:



**ATENCIÓN: DENTRO DEL SOBRE 1 IRÁ EL SOBRE 2**  
**EL SOBRE 1 CONTENDRÁ EN SU INTERIOR:**

- A. Nota de presentación, siguiendo el modelo del **Formulario N° 1**.
- B. **Documentación solicitada en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales** (*Certificado de Inscripción como Proveedor del estado, Constancia Vigente de inscripción en AFIP, Certificado de Cumplimiento Fiscal expedido por la Dirección General de Rentas de la provincia, Formulario de Declaración Jurada Impresa y completa-[Anexo II](#)*)
- C. **Documentación Adicional (Formulario 3- Visita al lugar de los Trabajos; Formulario N° 4- Plan de Trabajo, expresando todas las tareas incluidas con indicación del tiempo necesario para la ejecución de los ítems. Presentación Obligatoria; Formulario N° 5- Programa de Tareas de Monda, con las tareas a realizar en cada uno de los ítems y el tiempo insumido para ejecutarlas. En ningún caso, la sumatoria de los tiempos de cada uno de los ítems, podrá superar el plazo fijado para la ejecución de la monda)**

**EL SOBRE 2 CONTENDRÁ EN SU INTERIOR:**

- A. **Formulario N° 2 de Cotización**, Oferta Económica por DUPLICADO, redactada en idioma nacional, escrita en computadora, conforme a los requisitos que establezcan los pliegos respectivos. La oferta debe estar firmada en todas las fojas anverso y reverso, siempre que la misma tenga algún contenido, por el oferente, su apoderado o representante legal con aclaración de firma y cargo. La oferta debe indicar el total general de la propuesta en números y letras.
- B. **Garantía de Mantenimiento de Oferta** por el 1% sobre el mayor valor ofertado

**ARTÍCULO 12º: GARANTÍAS**

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías de: Mantenimiento de Oferta por el 1% y de Adjudicación por el 5% a favor de **GOBIERNO DE LA PROVINCIA - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA - SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÍAS RENOVABLES - DPTO. DE HIDRÁULICA - CUIT N° 30-99904379-4**

Las garantías podrán implementarse en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Artículo 147º del Decreto Reglamentario N° 0004-2020 y Resolución N° 292-MHF-2020 (Seguros de Caucción Pólizas digitales) teniendo en consideración el artículo N° 32 del Decreto Reglamentario N° 0005-2024.

**→ GARANTÍA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA (Resolución Conjunta N.º 108-OCC-2025 y N.º 016-TGP-2025)**

- A. Al **CBU 04500209-01800032201320**, cuenta **N° 322013-2 BANCO SAN JUAN**.
- B. El Oferente debe ser titular o cotitular de la cuenta origen.
- C. Deberá adjuntar el comprobante respectivo (sobre 2) con una Nota de "DDJJ" Anexo I"



<https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/normativas.php> (Circular Conjunta N°108-OCC-2025, 016-TGP-2025).

- D. Una vez realizada la operación, deberá enviar un mail al correo: **hidraulica.tesoreria@sanjuan.gov.ar**, con el "ASUNTO": Garantía de Licitación Pública N° 0018/2026.

#### → **SEGURO DE CAUCIÓN CON FIRMA DIGITAL (Resolución N° 292-MHF-2020)**

En el caso que la constitución de la Garantía sea con Firma Digital, el oferente deberá presentar la póliza en archivo PDF ante el organismo contratante a través de alguna de las siguientes formas:

- A) **Por correo electrónico:** enviado desde la dirección de correo declarado en el R.U.P.E. o en su caso la declarada en el Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, **con destino al correo oficial de la Unidad Operativa de Contrataciones (dhcompras2021@gmail.com - licycomprasdh@sanjuan.gov.ar) y Tesorería (hidraulica.tesoreria@sanjuan.gov.ar).** El archivo debe estar encriptado con clase y ser enviado antes de la fecha y horario de apertura. **No se aceptarán pólizas enviadas durante el proceso de apertura.**

En el sobre N° 2 deberá incorporar una Nota indicando Tipo de Garantía, Monto, y la clave que habilita la apertura del archivo.

- B) **En Soporte electrónico (Pendrive):** que debe ser incorporado en el Sobre N° 2 debiendo contener un rótulo que indique: Garantía de Oferta de Licitación Pública N° 0018/2026 y N° de Expediente.

En ambos casos, deberá incorporarse copia de la Garantía para su fácil verificación en el proceso de apertura.

#### **ARTÍCULO 13º: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS**

Por expreso pedido de la parte interesada, las garantías serán devueltas según el siguiente detalle:

1. La Garantía de Oferta: a los Proponentes que no resulten Adjudicatarios, una vez decidida la adjudicación o cuando hubiere vencido el plazo de mantenimiento de la oferta y no se hubiere prorrogado el mismo.
2. La Garantía de Adjudicación/Contrato: una vez finalizada la prestación del servicio.

Si la oferta fuese rechazada con "rechazo automático" y realizó garantía en transferencia bancaria, deberá solicitar devolución de garantía de mantenimiento de oferta iniciando expediente por Mesa de Entrada del Departamento de Hidráulica, según Circular 011-OCC-2021, con la "**NOTA DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA**" (Anexo I) y copia del comprobante de pago.

#### **ARTÍCULO 14º: DENOMINACIONES**

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la documentación, se interpretarán de la siguiente manera:

- **CONTRATANTE:** Departamento de Hidráulica.
- **OFERENTE:** Persona física o jurídica que presente los documentos requeridos en este Pliego de Condiciones Particulares.



- **ADJUDICATARIO/COCONTRATANTE:** El Oferente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento de la firma del Contrato si correspondiere.
- **P.U.B.C.G.:** Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
- **P.B.C.P.:** Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- **P.E.T.:** Pliego de Especificaciones Técnicas.
- **INSPECCIÓN TÉCNICA:** El Representante del Contratante que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de los trabajos.
- **SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS:** Persona física que tiene a su cargo la revisión y/o verificación de lo ejecutado en instancia de la medición de los trabajos.

### **ARTÍCULO 15º: MONEDA DE COTIZACIÓN**

Se fija como moneda de cotización “*moneda nacional, pesos*”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

### **ARTÍCULO 16º: TIPOS Y FORMAS DE COTIZACIÓN**

El tipo y forma de cotización, se consignará en el FORMULARIO 2 - DE COTIZACIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas.

Con la finalidad de facilitar el análisis de las ofertas, **todas las cotizaciones unitarias y totales, DEBERÁN SER NÚMEROS ENTEROS SIN DECIMALES.**

### **ARTÍCULO 17º: ERRORES DE COTIZACION**

Se deben verificar las operaciones aritméticas para determinar con exactitud el monto total de la oferta. En todos los casos que se detecte un error en los montos totales cotizados, sea por renglón, por grupo de renglones o por total general de la oferta, se toma como válido el precio unitario cotizado.

Si como consecuencia del error la garantía deviene insuficiente, el organismo contratante debe intimar al oferente a integrar la misma en el término de dos (2) días hábiles de notificado. (Art. 32º del Dcto. Reg. N° 0004-2020).

En los casos que se detecte falta de correspondencia entre el total de la oferta expresada en letras y el expresado en números debe considerar como monto total de la oferta el que resultare de la multiplicación de la cantidad ofrecida y el precio unitario cotizado conforme al Artículo 32º del Decreto Reglamentario N° 4-2020 y Circular N° 039-OCC-2024.

### **ARTÍCULO 18º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR**

El Oferente deberá visitar el lugar en donde se efectuarán los trabajos de monda para tomar conocimiento de sus características principales, inspeccionar el terreno, observar los elementos estructurales existentes a conservar y las condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica, acceso de equipos y/o máquinas y cualquier otro elemento que pueda constituir un factor influyente, como así también realizar las consultas necesarias para obtener informaciones relacionadas con la ejecución de los mismos. En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la obligación impuesta por este artículo. No podrán alegar desconocimiento de las condiciones del sitio donde se



ejecutarán los trabajos, para lo cual deberán presentar la Declaración Jurada de Conocimiento de Lugar (**Formulario N° 3**) firmado por el Inspector Técnico del correspondiente departamento.

### **ARTÍCULO 19º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA - INVARIABILIDAD DE PRECIOS**

Los oferentes se obligan a mantener su oferta conforme a las prescripciones del Artículo 18º del P.U.B.C.G. Para el caso de la invariabilidad de los precios será de aplicación el Artículo 25º del P.U.B.C.G.

### **ARTÍCULO 20º: ESTUDIO DE LA PROPUESTA.**

Recibida toda la documentación presentada por los oferentes, la misma será sometida a la verificación de la **COMISIÓN DE EVALUACIÓN**. A tal efecto, se confeccionará la planilla comparativa y elaborará un informe fundado en el que se pronunciarán sobre la admisibilidad y conveniencia de la propuesta.

La comisión de evaluación deberá considerar, como parte de su análisis, la calidad del trabajo ejecutado, teniendo en cuenta las Órdenes de Servicio emitidas correspondiente a la Monda del año 2025, siempre y cuando las empresas hayan resultado adjudicadas en dichos procedimientos.

Cada propuesta se analizará en forma global tanto la parte económica como técnica. Dejase expresamente establecido que la Comisión podrá solicitar la documentación que considere necesaria para llevar a cabo su informe, los Oferentes deberán respetar las mismas formalidades de presentación en la instancia de presentación de las Ofertas de acuerdo a lo establecido en el Art. 14º Inciso 2) del presente pliego. El Oferente estará obligado a suministrar la información adicional, en los tiempos y forma que se le requiera. El incumplimiento en la forma o plazo de la presentación de lo requerido por la Comisión Evaluadora dará lugar al rechazo de la propuesta.

La adjudicación recaerá sobre la oferta que resulte más conveniente según los criterios establecidos en el Artículo 28º de la Ley 2000-A y Artículo 10º del Decreto Reglamentario N° 0005-2024 y **no podrá adjudicarse más de dos departamentos a un mismo proveedor.**

### **ARTÍCULO 21º: ADJUDICACIÓN Y GARANTÍA**

La adjudicación se ajustará al tipo y forma de cotización establecida en el Artículo 15º del presente pliego. El Contratante comunicará a todos los Proponentes, dentro de los tres (3) días hábiles de la adjudicación, el resultado de la misma, notificando fehacientemente a la adjudicataria.

Previo a la firma del Contrato, el adjudicatario deberá, constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al cinco por ciento (5%) del monto adjudicado dentro del plazo de cinco (5) días hábiles administrativos de notificada la Adjudicación.

En caso que el adjudicatario no presente la garantía, la autoridad competente queda habilitada a producir la caducidad de la misma, haciendo responsable al adjudicatario por los daños mediatos e inmediatos que su accionar ocasione al Departamento de Hidráulica, quedando autorizada para adjudicar a otro oferente o realizar nuevo llamado a Licitación.



## **ARTÍCULO 22º: CONTRATO Y APROBACIÓN DEL CONTRATO**

Presentada la garantía que cubra el 5% del monto total adjudicado, se confeccionará, entre el DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA y la firma adjudicataria, el contrato respectivo por los servicios objeto de la presente contratación. La duración de vigencia del contrato por el cual las partes se obligan será de sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del Acta de Inicio de los Trabajos, conforme a lo establecido en el artículo 23º, ut infra. La prestación a cargo del adjudicatario será cumplida según los requerimientos del Departamento de Hidráulica, en su calidad de organismo contratante, emitidos mediante Órdenes de Provisión según lo establecido por Artículo 32º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

El contrato será debidamente aforado ante la Dirección General de Rentas de la Provincia con su correspondiente aval. A posteriori, corresponderá su aprobación a través del acto administrativo pertinente.

## **ARTÍCULO 23º: PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIDADES**

El plazo de ejecución será entre sesenta (60) días corridos ajustándose a la realidad de cada departamento al momento de realizarse la monda, esto quiere decir, que no se tendrán en cuenta los días de distribución de agua en la ejecución de la monda.

Los plazos, se computarán desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos, la que deberá operarse dentro los DIEZ (10) hábiles posteriores a la notificación del acto formal administrativo de Aprobación de Contrato.

En caso de no dar cumplimiento al plazo establecido en la misma, se aplicarán las penalidades y sanciones previstas en el Artículo N° 34 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

## **ARTÍCULO 24º: FINALIZACIÓN DEL CONTRATO**

El Departamento de Hidráulica se reserva el derecho a concluir el Contrato en caso de completar la cantidad total requerida de todos los ítems o haya transcurrido el plazo de sesenta (60) días, lo que ocurra primero, sin que ello otorgue a el otro parte derecho a reclamar indemnización por daños, perjuicios y/o lucro cesante.

La presente contratación será improrrogable, no admitiendo ampliación del plazo por ningún motivo

## **ARTÍCULO 25º: INICIO DE LOS TRABAJOS**

A partir de la notificación de la Resolución de Aprobación del Contrato la Inspección Técnica procederá a la confección del Orden de inicio de los Trabajos, empleando para ello el modelo del Formulario N° 6.

Es mediante el Acta de inicio de los Trabajos que la Inspección Técnica estructurará el orden de las tareas de monda de los ítems adjudicados.

La Inspección Técnica podrá emitir más de una Orden de Trabajo, si las circunstancias así lo exigieran. Los plazos de entrega de la totalidad de ellas, no deberá superar el Plazo de Ejecución Contractual.



## **ARTÍCULO 26º: OBLIGACIONES SOBRE EL PERSONAL AFECTADO**

Al momento del Inicio de los trabajos, la firma que resulte adjudicada deberá presentar la nómina del personal afectado en cada ítem conforme a lo declarado en su oferta y al Plan de Trabajo, debiendo establecer claramente si se trata de ayudante capataz o profesional, además deberá presentar el alta en AFIP 931 y ART.

Asimismo, el adjudicatario estará obligado a cumplir con los jornales básicos, así como las cargas sociales correspondientes al personal afectado a la ejecución de los trabajos contratados, debiendo ajustarse a lo establecido por el convenio Colectivo de Trabajo aplicable (FOEVA)

## **ARTÍCULO 27º: REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA FIRMA ADJUDICATARIA**

El cocontratante deberá designar obligatoriamente a un responsable técnico, quien actuará en representación de la empresa durante la ejecución del contrato. Dicha designación deberá instrumentarse mediante poder otorgado por la firma adjudicataria y debidamente certificado por escribano público.

## **ARTÍCULO 28º: RESPONSABILIDADES DE LA COCONTRATANTE**

La Cocontratante, sin desmedro de todas las obligaciones a su cargo, tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual, no pudiendo aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto en la ejecución de los trabajos y de las consecuencias que puedan derivarse de la realización de los mismos.
2. Tener permanentemente en el obrador, la documentación debidamente aprobada, el instrumental, útiles y herramientas necesarias para que la Inspección Técnica pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para controlar su correcta ejecución.
3. Todos los materiales, artefactos, accesorios y equipos de seguridad que fueren necesarios para realizar los trabajos, deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspección Técnica antes de su acopio, en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
4. Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección Técnica, aseguren la calidad satisfactoria de la Monda y su finalización en término.
5. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Cocontratante fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspección Técnica, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspección Técnica nada objetará sobre el particular, no eximirá a la Cocontratante de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o la demora en la terminación.



6. La ejecución de los trabajos deberá ajustarse estrictamente a lo estipulado en el Pliego que rige la contratación.

Siendo las exigencias establecidas en el contrato, las mínimas que deben reunir los trabajos, el Cocontratante se obliga a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todos los trabajos necesarios para que la monda sea eficiente, adecuándose al Pliego de especificaciones técnicas.

### **ARTÍCULO 29º: FACULTADES DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA**

La Inspección Técnica podrá asumir la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requiera modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.

### **ARTÍCULO 30º: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES**

Las comunicaciones entre la Contratante y la Cocontratante se llevarán a cabo mediante los siguientes libros a ser provistos por la Cocontratante:

#### **a) Libro de Órdenes de trabajo**

Las relaciones entre la Inspección Técnica y el cocontratante se mantendrán por medio de Órdenes de trabajo, que emitirá la Inspección Técnica y que se extenderán en el Libro de Órdenes de trabajo, el que provisto por el cocontratante se llevará por triplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada. Este libro será elaborado conforme a lo estipulado por la Inspección Técnica.

El cocontratante o su responsable asignado está obligado a recibir y firmar en el lugar de los trabajos de servicio de monda contratado, las Órdenes de trabajo que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma excede los términos del contrato.

El Libro de Órdenes de trabajo deberá permanecer en la oficina de la Inspección Técnica de la delegación que corresponda y ésta tomará las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo.

El Jefe de Zona deberá revisar, no menos de una vez a la semana, los libros de órdenes de trabajo de los inspectores a su cargo, a efectos de garantizar un cabal conocimiento del avance de los trabajos e inconvenientes que pudieran surgir en la ejecución de los mismos.

#### **b) Libro de pedidos**

La Cocontratante proveerá el Libro de Pedidos mediante el cual se comunicará con la Inspección Técnica de la delegación que correspondiere cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las tareas de mondas, o contestar Órdenes de trabajo. Dicho libro deberá reunir las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de trabajo. Este Libro, permanecerá en poder del Cocontratante, y de cada solicitud de pedido se remitirá copia al Jefe de la zona que corresponda.



## **ARTÍCULO 31º: CONTROL DE EJECUCIÓN E INFORME**

El control de ejecución se realizará según lo establecido en el Plan de Trabajo (Formulario 4) y/o el Programa de Tareas de Monda (Formulario 5), y estará a cargo de la Inspección Técnica. A través de:

**A- ACTA DE MEDICIÓN:** El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el mes anterior, debiendo labrarse un acta de medición por cada uno de los ítems mondados. Para realizar dicha medición, serán citados en el lugar donde se ejecutó la monda: el Adjudicatario, un representante de la Comisión de Canales y el Supervisor de los trabajos, los cuales deberán suscribirla. La ausencia de cualquiera de ellos, a excepción del Supervisor de los trabajos determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.

**B- INFORME MENSUAL:** La Inspección Técnica elaborará el informe mensual, en el que consta el avance de los trabajos conforme a las actas de mediciones generadas aclarando si es banquina izquierda o derecha, cauce, pasante, sifón, levantamiento de producto de monda, etc.

Dicho informe deberá incluir las horas trabajadas por el personal, las herramientas usadas, las maquinarias y equipos usados.

El informe será suscripto por la Inspección Técnica, Presidente de Junta o reemplazante, Habilitado y el Celador. El informe será comunicado dentro de las 24 horas de elaborado al Cocontratante, quien se notificará de conformidad o realizará las observaciones que estime pertinentes.

**C- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PREVIO A LA ORDEN DE PROVISIÓN**  
Previo a la emisión de la Orden de provisión, la firma adjudicataria deberá presentar Formulario 931, con su anexo actualizado al mes de la orden, además de las fotografías requeridas en el Artículo 34º del presente pliego.

**El Acta e Informe que se emitan deberán ser suscriptos por algún miembro de la Comisión de Canales en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la confección de las mismas, en caso de silencio deberá firmar el Presidente de la Junta de Riego debiendo expedirse en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, vencido el plazo inicial de cinco (5) días hábiles.**

**En el caso de que el miembro de la Comisión de canales asignado y/o el Presidente de Junta se negase a firmar, deberán fundar por escrito los motivos de su negativa ante la inspección técnica. Si el mismo no firma, se sugiere que en el plazo de 2 días hábiles sea firmado por el consejero respectivo.**

## **ARTÍCULO 32º: ORDEN DE PROVISIÓN**

Las tareas a cargo del adjudicatario estarán sujetas a la necesidad del organismo contratante, y se realizarán conforme a los requerimientos emitidos mediante las correspondientes órdenes de provisión.

La no emisión de las mismas durante el lapso de vigencia del contrato o la emisión por una cantidad inferior a la estimada, no genera responsabilidad alguna para el Estado Provincial y no da lugar a reclamo de indemnización a favor de los adjudicatarios



### **ARTÍCULO 33º: RENUNCIA**

La empresa adjudicataria deberá presentar una renuncia expresa e incondicional a todo reclamo presente o futuro, judicial o extrajudicial respecto a los trabajos no ejecutados, declarados en las Actas de Medición que correspondieren, según FORMULARIO 9.

### **ARTÍCULO 34º: FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS**

La cocontratante deberá presentar, sin cargo, el registro fotográfico correspondiente incluyendo pasantes, sifones y cualquier obra de arte sobre el acueducto. Dicho registro deberá ser en copias fotográficas impresas en papel de buena calidad o digitales de tamaño mínimo 10 cm de alto x 15 cm de largo.

Las fotografías deberán mostrar claramente el **antes, durante y el después** de la ejecución de los trabajos, referenciando en cada foto: fecha, hora y ubicación indicando las coordenadas geográficas las tomas realizadas al inicio, medio y final de la longitud total del canal y tipo/detalle del trabajo que muestran las tomas fotográficas. Estas deberán ser de tipo panorámicas y realizarse a favor de la luz solar, tomando siempre el mismo punto de referencia y respetando el mismo horario para las tomas en las distintas etapas.

Los lugares/puntos de tomas a fotografiar no podrán ser menores a 6 en cada etapa y por cada trabajo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, a las que se le deberán sumar en caso de limpieza de cauces muestras representativas de las obras de arte que contenga el mismo (pasantes y sifones).

### **ARTÍCULO 35º: MULTAS**

Por el incumplimiento de las obligaciones convenidas, los oferentes o adjudicatarios, son pasibles de las siguientes multas:

1) Multa del 0,5 % por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, calculado sobre el valor incumplido en el plazo establecido según el pliego o en este decreto reglamentario, en los primeros treinta (30) días.

Pasados los treinta (30) días, se aplica multa del 1 % sobre el valor incumplido por cada día de atraso.

2) Multa de hasta el 30% del monto adjudicado sobre el valor de los bienes no entregados o servicios no prestados

Según lo establecido en el Artículo 152º y 153º del Decreto Reglamentario N° 0005-2024

### **ARTÍCULO 36º: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Habiendo totalizado el 100% de los ítems cotizados, corresponderá labrar las siguientes Acta de recepción:

A) **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA:** la presente acta se confeccionará a la finalización total de los trabajos ordenados.

B) **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:** se elaborará a la fecha del inicio de la distribución general de agua.



### **ARTÍCULO 37º: FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO**

La Cocontratante podrá presentar la factura por el 100% de ítem terminado o concluido, la cual deberá ser emitida a favor del **DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA - CUIT N° 30-99904379-4**, sujeto exento, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además se adjuntará:

- a) Cumplimiento fiscal emitido por la DGR de la Provincia de San Juan, vigente a la fecha de presentación de la factura
- b) Constatación de comprobantes con CAE.
- c) Remito en caso de corresponder, con CAI vigente.
- d) ART, FORMULARIO 931, PRESENTACIÓN Y PAGO de la nómina de personal afectado conforme al Artículo 28º

#### **Modalidad de pago:**

Los pagos serán mensuales conforme a la orden de provisión emitido según el Artículo **32º**.

Los pagos solo serán autorizados contra ítem concluido, no admitiendo la medición parcial ni pagos proporcionales bajo ningún concepto.

La Comisión de Recepción, designada por Resolución 535-DH-2021, conformará la factura.



## **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0018/2026**

### **“MONDA DEPARTAMENTO POCITO”**

**ABRIL 2026**

## **PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



## **PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE CAUCES.**

**ARTÍCULO 1º:** MEMORIA DESCRIPTIVA

**ARTÍCULO 2º:** PLAZO DE ENTREGA O EJECUCIÓN

**ARTÍCULO 3º:** INSPECTOR DE LOS TRABAJOS

**ARTÍCULO 4º:** DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

**ARTÍCULO 5º:** RECOLECCIÓN DEL MATERIAL EXTRAÍDO

**ARTÍCULO 6º:** LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO DE MONDA

**ARTÍCULO 7º:** METODO DE EJECUCION

**ARTÍCULO 8º:** REPARACIONES Y/O REPOSICIONES

**ARTÍCULO 9º:** AJUSTAR PLAN DE TRABAJO A LA FECHA DE INICIO



## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE CAUCES-AÑO 2026

#### ARTÍCULO 1º: MEMORIA DESCRIPTIVA

**RENGLÓN 1:** CORRESPONDE A CAUCES DE LA ZONA DEL QUINTO CUARTEL, POCITO

#### **ÍTEM 1A - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **CANAL QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 8.613m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 3 (dos)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 12 personas

Tiempo requerido: 9 días corridos

#### **ÍTEM 1B - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 2 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total impermeabilizada: 1.540m

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 7 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

#### **ÍTEM 1C - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 3 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total en tierra: 2.850m

Cantidad de pasantes: 3 (tres)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 6 días corridos

#### **ÍTEM 1D - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 6-B - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total en tierra: 2.330m

Cantidad de pasantes: 3 (tres)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

#### **ÍTEM 1E - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 7 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total en tierra: 2.450m

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

#### **ÍTEM 1F - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 8 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total en tierra: 1.700m

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

#### **ÍTEM 1G - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 9-A - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total en tierra: 1.850m



N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas  
Tiempo requerido: 4 días corridos

#### **ÍTEM 1H - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 9-B - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total en tierra: 1.690m

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 15 personas  
Tiempo requerido: 3 días corridos

#### **ÍTEM 1I - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 10 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total en tierra: 1.230m

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 11 personas  
Tiempo requerido: 2 días corridos

#### **ÍTEM 1J - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 11 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total en tierra: 1.190m

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 12 personas  
Tiempo requerido: 2 días corridos

**RENGLÓN 2:** CORRESPONDE A CAUCES DE LA ZONA NORTE (DESDE CALLE 5 A CALLE 8),  
POCITO

#### **ITEM 2A - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO CALLE 5, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 583m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 11 personas  
Tiempo requerido: 1 días corridos

Equipos requeridos:

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

-retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

#### **ITEM 2B - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO CALLE 6, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 936m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 12 personas  
Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ITEM 2C - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO CALLE 7, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 384m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 2 (dos)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas  
Tiempo requerido: 2 días corridos

Equipos requeridos:

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida



-retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida  
Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

#### **ITEM 2D - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO CALLE 8, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 459m

Cantidad de pasantes: 3 (tres)

Cantidad de sifones: 2 (dos)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 7 personas

Tiempo requerido: 2 días corridos

#### **ITEM 2E - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 15 DE CALLE 6, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 8.260m

Cantidad de pasantes: 10 (diez)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

Equipos requeridos:

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

#### **ITEM 2F - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 16, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 754m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 8 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ITEM 2G - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 17 DE CALLE 7, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 7.580m

Cantidad de pasantes: 8 (ocho)

Cantidad de sifones: 5 (cinco)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 6 días corridos

Equipos requeridos:

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

#### **ITEM 2H - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 18, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 327m

Cantidad de sifones: 2 (dos)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos



#### **ITEM 2I - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 19 DE CALLE 8, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 6.743m

Cantidad de pasantes: 6 (seis)

Cantidad de sifones: 6 (seis)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 3 días corridos

#### **ITEM 2J- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **11° DERIVADO RAMO 15 DE CALLE 6 - CANAL TERCIARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 1.250m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ÍTEM 2K- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 10 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total: 1.035m

Cantidad de pasantes: 5 (cinco)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 12 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ÍTEM 2L- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 12 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA.**

Longitud total: 4.710m

Cantidad de pasantes: 5 (cinco)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 12 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

Equipos requeridos:

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

#### **ÍTEM 2M- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **COLA DE RAMO 15 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total: 1.850m

Cantidad de pasantes: 6 (seis)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 2 días corridos

#### **ÍTEM 2N- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 16 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA.**

Longitud total: 725m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 8 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos



### **ÍTEM 2Ñ- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO LEMOS ENTRE 5 Y 6 - CANAL TERCIARIO EN TIERRA**

Longitud total: 1.000m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 12 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 2O- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO VILLA NACUSI - CANAL TERCIARIO EN TIERRA**

Longitud total: 1.000m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

**RENGLÓN 3:** CORRESPONDE A CAUCES DE LA ZONA CENTRO DE POCITO, (DESDE CALLE 9 A CALLE 12)

### **ÍTEM 3A- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO DE CALLE 9, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 590m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 3B- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO DE CALLE 10, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 588m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 6 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 3C- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO DE CALLE 11, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 1.997m

Cantidad de pasantes: 3 (tres)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 2 días corridos

### **ÍTEM 3D- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO 20 CALLE 9, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 5.862m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 3 (tres)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 20 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

Equipos requeridos:

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida



Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

**ÍTEM 3E- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 22 DE CALLE 10 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 4.200m

Cantidad de pasantes: 7 (siete)

Cantidad de sifones: 3 (tres)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 7 días corridos

Equipos requeridos:

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

**ÍTEM 3F- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 25 DE CALLE 11 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO.**

Longitud total impermeabilizada: 3.422m

Cantidad de pasantes: 4 (cuatro)

Cantidad de sifones: 2 (dos)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

Equipos requeridos:

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

**ÍTEM 3G- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 28 DE CALLE 12 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 4.600m

Cantidad de pasantes: 5 (cinco)

Cantidad de sifones: 2 (dos)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 12 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

Equipos requeridos:

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

**ÍTEM 3H-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**COLA DE RAMO 25 - CANAL TERCIARIO IMPERMEABILIZADO**

longitud total impermeabilizada: 647m

cantidad de pasantes: 1 (uno)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 5 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

**ÍTEM 3I- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 21 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total: 2.345m

Cantidad de pasantes: 3 (tres)



N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 15 personas  
Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 3J- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO 26 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA.**

Longitud total: 532m

Cantidad de sifones: 1(unos)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 7 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 3K- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO 27 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA.**

Longitud total: 1.510m

Cantidad de sifones: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 7 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 3L- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO 29 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total: 175m

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 8 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 3M- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **VILLA CREMADES - CANAL TERCIARIO EN TIERRA**

Longitud total: 754m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 3N- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **VILLA BOTAS - CANAL TERCIARIO EN TIERRA**

Longitud total: 1.660m

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 3 días corridos

### **ÍTEM 3Ñ- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **BARRIO POCITO - CANAL TERCIARIO EN TIERRA**

Longitud total: 1.300m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 3O- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **COLA DE RAMO 25 – CANAL TERCIARIO EN TIERRA**

Longitud total: 360m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 3 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos



**RENGLÓN 4:** CORRESPONDE A CAUCES DE LA ZONA LA RINCONADA DE POCITO (DESDE CALLE 13 A CALLE 17)

**ÍTEM 4A- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO DE CALLE 13, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 1.908m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

**ÍTEM 4B- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO DE CALLE NUEVA, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 120m

Cantidad de pasantes: 3 (tres)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

**ÍTEM 4C- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO DE CALLE 15, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 1.998m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 2 (dos)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 20 personas

Tiempo requerido: 2 días corridos

**ÍTEM 4D- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO DE CALLE 16, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 2.876m

Cantidad de pasantes: 3 (tres)

Cantidad de sifones: 2 (dos)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 20 personas

Tiempo requerido: 2 días corridos

**ÍTEM 4E- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 30 DE CALLE 14 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 1.250m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 6 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

**ÍTEM 4F- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 33-34 DE CALLE 14 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 5.492m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 5 (cinco)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 11 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

**ÍTEM 4G- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 39 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**



Longitud total impermeabilizada: 130m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ÍTEM 4H- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 30 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total: 2.350m

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

#### **ÍTEM 4I- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 36 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total: 200m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

**RENGLÓN 5:** CORRESPONDE A CAUCES DE LA ZONA NORTE DE CARPINTERÍA, POCITO.

#### **ÍTEM 5A- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 1 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 100m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 4 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ÍTEM 5B- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 2 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 172m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 6 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ÍTEM 5C- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 3 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 230m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ÍTEM 5D- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 4 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 750m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 12 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos



**ÍTEM 5E- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 5 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 220m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 12 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

**ÍTEM 5F- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 6 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 246m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 12 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

**ÍTEM 5G- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 7 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO.**

Longitud total impermeabilizada: 3.200m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 2 (dos)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 11 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

**ÍTEM 5H- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 8 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 345m

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 4 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

**ÍTEM 5I- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 9 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 2.025m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 15 personas

Tiempo requerido: 3 días corridos

**ÍTEM 5J- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**RAMO 2 CARPINTERÍA - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total: 1.900m

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 11 personas

Tiempo requerido: 3 días corridos

**ÍTEM 5K- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

**COLA DE RAMO 10 CARPINTERÍA - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total: 2.260m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Cantidad de sifones: 3 (tres)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 15 personas

Tiempo requerido: 3 días corridos

**ÍTEM 5L- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**



### **RAMO CASTRO PADÍN - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total: 3.480m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Cantidad de sifones: 3 (tres)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 20 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

Equipos mínimos requeridos:

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida-

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

### **ÍTEM 5M- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO SARMIENTO, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total impermeabilizada: 2.223m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 11 personas

Tiempo requerido: 3 días corridos

**RENGLÓN 6:** CORRESPONDE A LOS CAUCES DE LA ZONA SUR DE CARPINTERÍA - DPTO. POCITO Y COLONIA FISCAL D F SARMIENTO – DPTO. SARMIENTO

### **ÍTEM 6A- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO 10 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 397m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 13 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 6B- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO 11 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 2.305m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 2 (dos)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 13 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

### **ÍTEM 6C- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO 12 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 2.025m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Cantidad de sifones: 4 (cuatro)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 18 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

### **ÍTEM 6D-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO 13 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 1.476m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Cantidad de sifones: 3 (tres)



N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 15 personas  
Tiempo requerido: 2 días corridos

#### **ÍTEM 6E- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 14 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 1.892m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 3 (tres)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 13 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

#### **ÍTEM 6F- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 15 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 1.730m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 15 personas

Tiempo requerido: 2 días corridos

#### **ÍTEM 6G- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 16 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 1.125m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Cantidad de sifones: 2 (dos)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 20 personas

Tiempo requerido: 2 días corridos

#### **ÍTEM 6H- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 17 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO.**

Longitud total impermeabilizada: 162m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 5 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ÍTEM 6I- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 18 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 562m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 5 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ÍTEM 6J- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

##### **RAMO 19 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO.**

Longitud total impermeabilizada: 500m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 5 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ÍTEM 6K- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**



### **RAMO 13-NORTE (MOYA) CARPINTERÍA, CANAL TERCIARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 600m

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 15 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 6L- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO 13- ESTE (MOYA) CARPINTERÍA, CANAL TERCIARIO IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 500m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 15 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 6M- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **COLA DE RAMO 11 CARPINTERÍA, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total: 825m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

Cantidad de sifones: 3 (tres)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 20 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

### **ÍTEM 6N- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE**

#### **RAMO 17 CARPINTERÍA, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA**

Longitud total: 1.050m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 2 días corridos

### **RENGLÓN 7: CORRESPONDE A LOS DESAGÜES DEL DPTO. POCITO**

#### **ÍTEM 7A- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE**

##### **CALLEJÓN ABALLAY QUINTO CUARTEL**

Longitud total: 700m

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 días corridos

#### **ÍTEM 7B- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE**

##### **CALLE 7**

Longitud total: 7.800m

Cantidad de pasantes: 8 (ocho)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 12 personas

Tiempo requerido: 3 días corridos

Equipos mínimos requeridos:

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

#### **ÍTEM 7C- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE**



### **MEGLIOLI ENTRE 5 Y 6**

Longitud total: 1.150m

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 3 días corridos

### **ÍTEM 7D- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE**

#### **SAN MIGUEL ENTRE 5 Y 9**

Longitud total: 3.000m

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 14 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

Equipos mínimos requeridos:

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

### **ÍTEM 7E- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE**

#### **VIDART ENTRE 5 Y 7**

Longitud total: 2.280m

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 20 personas

Tiempo requerido: 4 días corridos

### **ÍTEM 7F -DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE – DESAGÜE**

#### **LEMONS ENTRE 6 Y 9**

Longitud total: 3.550m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 7 días corridos

Equipos mínimos requeridos:

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

### **ÍTEM 7G- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE**

#### **ABERASTAIN ENTRE 13 y 14**

Longitud total: 1.130m

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 2 días corridos

### **ÍTEM 7H -DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE**

#### **MENDOZA ENTRE 5 Y 9**

Longitud total: 4.750m

Cantidad de pasantes: 4 (cuatro)

Nº mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 20 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

### **ÍTEM 7I -DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE**

#### **MAURÍN ENTRE 7 Y 10**

Longitud total: 3.640m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)



N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 20 personas  
Tiempo requerido: 5 días corridos

#### **ÍTEM 7J- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE – DESAGÜE CALLE 6**

Longitud total: 5.200m

Cantidad de pasantes: 5 (cinco)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

#### **ÍTEM 7K- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE VIDART ENTRE 7 Y 12**

Longitud total: 6.750m

Cantidad de pasantes: 2 (dos)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 6 días corridos

#### **ÍTEM 7L- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE CALLE 8**

Longitud total: 7.500m

Cantidad de pasantes: 6 (seis)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 7 días corridos

**RENGLÓN 8:** CORRESPONDE AL CANAL PRINCIPAL DE POCITO.

#### **ÍTEM 8A- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE: DESAGÜE CANAL JUSTO MOYA, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO**

Longitud total impermeabilizada: 18.730m

Cantidad de pasantes: 13 (trece)

Cantidad de sifones: 3 (tres)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 25 personas

Tiempo requerido: 18 días corridos

Equipos mínimos requeridos:

-mini cargadora 50 hp potencia mínima requerida

-excavadora 150 hp potencia mínima requerida

**RENGLÓN 9:** CORRESPONDE A LOS DESAGÜES DEL DPTO. POCITO.

#### **ÍTEM 9A- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE – DESAGÜE CALLE 9**

Longitud total: 5.900m

Cantidad de pasantes: 8 (ocho)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

Equipos mínimos requeridos:

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

#### **ÍTEM 9B- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE – DESAGÜE CALLE 10**

Longitud total: 5.700m

Cantidad de pasantes: 10 (diez)



N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas  
Tiempo requerido: 5 días corridos

**ÍTEM 9C- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE  
CALLEJÓN CONTE GRAND**

Longitud total: 1.050m

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas  
Tiempo requerido: 2 días corridos

**ÍTEM 9D- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE  
MENDOZA ENTRE 9 Y 11**

Longitud total: 2.590m

Cantidad de pasantes: 3 (tres)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas  
Tiempo requerido: 6 días corridos

Equipos mínimos requeridos:

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

**ÍTEM 9E- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE – DESAGÜE VILLA ELISA**

Longitud total: 700m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 10 personas  
Tiempo requerido: 2 días corridos

Equipos mínimos requeridos:

retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

**ÍTEM 9F- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE – DESAGÜE CALLE 12**

Longitud total: 4.600m

Cantidad de pasantes: 5 (cinco)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 7 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

**ÍTEM 9G- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE – DESAGÜE CALLE 13**

Longitud total: 4.165m

Cantidad de pasantes: 4 (cuatro)

Cantidad de sifones: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 5 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

Equipos mínimos requeridos:

- retrocargadora 75 hp potencia mínima requerida

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

**ÍTEM 9H- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE – DESAGÜE CALLE 14**

Longitud total: 1.900m

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ITEM: 7 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos



### **ÍTEM 9I- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE – DESAGÜE**

#### **CALLE VIDART ENTRE 13 Y 14**

Longitud total: 490m

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 10 personas

Tiempo requerido: 1 día

### **ÍTEM 9J- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE – DESAGÜE CALLE NUEVA**

Longitud total: 1.350m

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 9 personas

Tiempo requerido: 5 días corridos

Equipos mínimos requeridos:

-retro cargadora 75 hp potencia mínima requerida

-camión volcador 100 hp potencia mínima requerida

Levantamiento Producto de Monda en toda su longitud.

### **ÍTEM 9K DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAUCE - DESAGÜE**

#### **DESAGÜE MUNAFÓ**

Longitud total: 850m

Cantidad de pasantes: 1 (uno)

N° mínimo de personal diario requerido para la ejecución del ÍTEM: 6 personas

Tiempo requerido: 1 día

EL PRODUCTO DEBE RETIRARSE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA EXTRACCIÓN DEL MISMO, LLEVANDO EL MATERIAL AL DESCARGADOR MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO O A UN LUGAR A DETERMINAR EN EL MOMENTO. (14km)

### **ARTÍCULO 2º: PLAZO DE ENTREGA o EJECUCIÓN**

El Plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos, será contado a partir de la fecha de la ORDEN DE TRABAJO, que confeccionará y firmará el Inspector de los Trabajos. El plazo de ejecución estará estrictamente sujeto al Plan de Trabajo y la Metodología que presente cada contratista en su oferta. El cual estará aprobado por la Junta de Riego Departamental.

La metodología de trabajo en correspondencia con el Plan de Trabajo presentados por el Contratista se ajustará estrictamente a los plazos establecidos por las Juntas de Riego y/o el Departamento de Hidráulica para la realización de la Monda 2025.

### **ARTÍCULO 3º: INSPECTOR DE LOS TRABAJOS**

La inspección de los trabajos, estará a cargo del INSPECTOR TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO Y SUPEVISADAS POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE RIEGO O REPRESENTANTES DEL MISMO, quienes serán responsables de los trabajos que ejecute la Contratista sean respetando las Especificaciones Técnicas y el respectivo contrato.

### **ARTÍCULO 4º: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero con el uso de herramientas manuales o mecánicas como son anchadas, motoguadaña, motobombas para extracción de agua o equipos similares, etc. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

Canales impermeabilizados de forma trapecial.



Deberá realizarse la limpieza y desembanque en todo el perímetro de la caja de los cauces, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente en la solera y laterales de los cauces de modo de restituir sus dimensiones originales.

Se deberá ejecutar el raspado de la superficie de hormigón en todo el perímetro y el largo del canal o ramo.


Se deberá depositar el material extraído fuera del ancho determinado para limpieza de banquetas y en el caso que en la banquina exista producto de monda anterior que impida la ubicación del nuevo material extraído, se procederá a transportar y depositar el material fuera de la zona de trabajo.




En el caso de canales impermeabilizados con baja pendiente de fondo (por ejemplo 0,05 a 0,08‰), o alguna situación en particular que se presente que origine el estancamiento del agua, se deberá realizar la extracción del agua con motobomba y/o un equipo similar, o manualmente si es necesario, y posterior a esto se procederá a la limpieza de la sección interna del canal.

Para la limpieza de los pasantes se deberá desembancar y extraer todo el material existente en la solera y laterales del mismo, independientemente de las imperfecciones de la superficie o el tamaño del embanque. El material extraído deberá depositarse en la zona que determine la inspección de obra, que deberá ser un lugar donde no obstaculice la libre circulación de personas o vehículos. La sección del pasante deberá quedar completamente limpia en toda su longitud y altura.

PUENTE SOBRE  
CANAL / RAMO  
IMPERMEABILIZADO  
SECCIÓN TRAPEZOIDAL

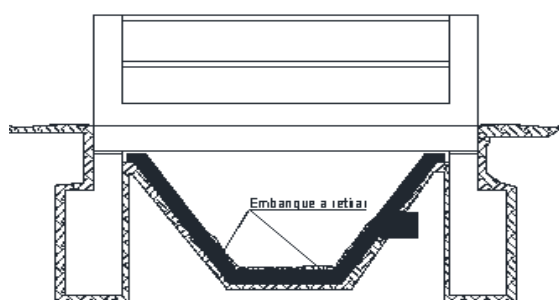

PASANTE  
CANAL / RAMO  
IMPERMEABILIZADO






En el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer con motobomba el agua existente en las cabeceras y en el conducto para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.


· La limpieza de banquetas de los cauces, deberá ser ejecutada en un ancho mínimo de 0,60 m por cada lateral, y dicha distancia se medirá a partir del coronamiento del cauce. En caso de existencia de árboles de cualquier diámetro o cañaverales en el área fijada, deberá realizarse el corte de estos no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05 m sobre el nivel del terreno natural, según lo determine el Inspector de los Trabajos.

En los cauces en tierra, se deberá realizar la limpieza y desembanque en toda su longitud. El trabajo consiste en las tareas de limpieza y desembanque en todo el perímetro de la caja de los canales o ramos, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre en la solera y laterales de los canales para dejarlo con sus dimensiones originales.

· Si bien existen distintas variantes en los tipos de secciones, en general se deberá realizar el perfilado de los laterales del canal o ramo, conformando una sección rectangular cuya profundidad será determinada en cada caso por el Inspector de los Trabajos. Para esto deberá controlar variables como la pendiente natural existente, tipo de suelo, puntos fijos, etc.

Se deberá depositar el material extraído fuera del ancho determinado para limpieza de banquetas y en el caso que en la banquina exista producto de monda anterior que impida la ubicación del nuevo material, se procederá a transportar y depositar el material extraído fuera de la zona de trabajo.

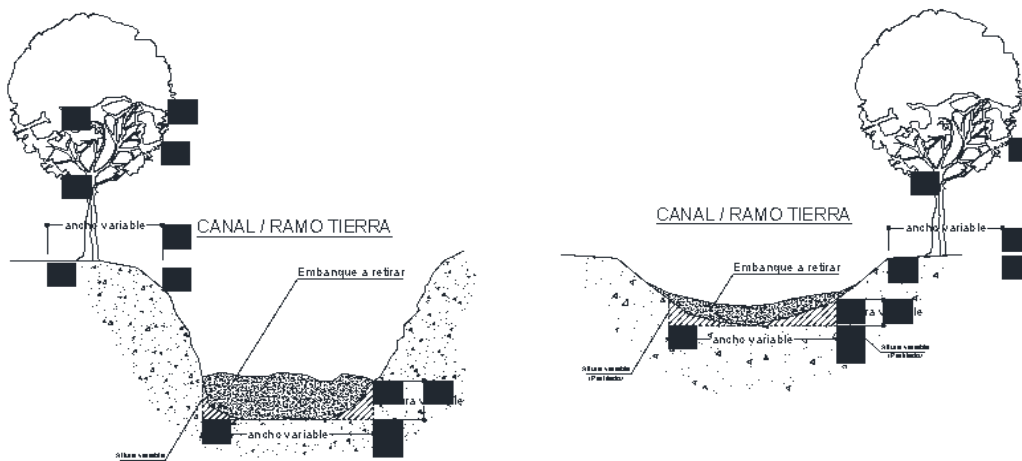

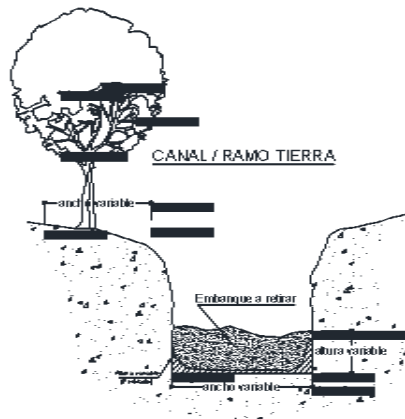

En el caso de canales o ramos que en su longitud presenten saltos hidráulicos con cuenco amortiguador (Fosa), se deberá realizar la limpieza del mismo y restitución de la sección del cuenco en las condiciones que el Inspector indique.

#### **ARTÍCULO 5°: RECOLECCIÓN DEL MATERIAL EXTRAÍDO**

El Inspector de los Trabajos, previo a evaluar la situación de la zona de obra, dispondrá el lugar donde depositar el material extraído; el cual deberá quedar depositado a no menos de un (1) metro de distancia del borde del canal y fuera del área de trabajo de limpieza de banquina, no entorpeciendo el libre tránsito vehicular. En caso de no existir la posibilidad de depositarlo en la banquina se deberá retirar del lugar mediante el transporte en camión para evitar accidentes a terceros. El Inspector de los Trabajos fijará la margen del cauce por donde el personal obrero se deberá desplazar para la ejecución de los trabajos.

#### **ARTÍCULO 6° LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO DE MONDA EXTRAÍDO:**

Todo material recolectado en las progresivas establecidas en la memoria descriptiva del presente pliego, se deberá retirar del lugar mediante el transporte en camión. Su disposición final será el establecido por la inspección en un radio no mayor a 15Km, este material también incluye material que pudiese haber quedado de mondas anteriores.

#### **ARTÍCULO 7°: MÉTODO DE EJECUCIÓN:**

a) El proponente deberá ofertar y ejecutar los trabajos precedentemente mencionados con la mano de obra y herramientas adecuados a los trabajos descriptos en el presente, a la naturaleza de los bordes y banquetas por los que deberá transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean el cauce, a los obstáculos naturales y artificiales emplazados a lo largo de la traza de la zona de trabajo, a la maleza y vegetación dentro de los mismos y a los rendimientos necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido y conforme al Plan de Trabajo presentado.

b) ORIGEN Y SENTIDO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS: Cuando no exista orden de sentido contrario, los trabajos se realizarán, desde aguas arriba hacia aguas abajo.



c) DERRUMBE Y DESLIZAMIENTO DE TIERRA: El contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de evitar derrumbes en los taludes que agranden la sección del cauce.

#### **ARTÍCULO 8º: REPARACIONES Y/O REPOSICIONES:**

La reparación y/o reposición original de cercos, alambrados, pasarelas, puentes precarios y cualquier otra estructura que se vieran afectadas por la realización de los de los trabajos inherentes a la limpieza del cauce serán a cargo del contratista. La reparación y/o reposición de toda línea de energía, conducto, cañería, etc., que eventualmente resulten dañados en los movimientos del personal obrero y/o en la ejecución de las tareas de limpieza, estarán a cargo del Contratista.

**ARTÍCULO 9º: AJUSTAR EL PLAN DE TRABAJO A FECHA DE INICIO.** Notificada la Resolución de Aprobación de Contrato, el adjudicatario deberá ajustar el plan de trabajo presentado en la apertura de las propuestas, teniendo en cuenta la fecha de inicio de los trabajos y al cronograma de cortas aprobado por el Honorable Consejo del Departamento Hidráulica, para revisión y aprobación de la Junta de Riego. El Inspector Técnico le solicitará la misma a través de una Orden de Trabajo que deberá ser respondida por el adjudicatario en un plazo no mayor a 3 días, caso contrario, no se dará inicio a los trabajos.

#### **DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS DE CANALES POR ADJUDICATARIO**

Para la contratación de la monda, la red de riego deberá dividirse en dos grupos. El objetivo es que, al momento de la adjudicación, la ejecución sea realizada por dos contratistas diferentes, asignando el primer grupo de canales a una empresa y el segundo a otra. Bajo esta modalidad sugerida operativamente se procede a detallar los grupos de canales conforme, a saber:

##### **1º Grupo de canales**

Renglón 1: Ítems 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I y 1J.

Renglón 2: Ítems 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2Ñ y 2O.

Renglón 3: Ítems 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, 3Ñ y 3O.

Renglón 4: Ítems 4A, 4B, 4C, 4D, 4E,4F, 4G, 4H y 4I.

##### **2º Grupo de canales**

Renglón 5: Ítems 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5K, 5L y 5M

Renglón 6: Ítems 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6J, 6K, 6L, 6M, 6N.

Renglón 7: Ítems 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L.

Renglón 8: Ítems 8A (Canal J. Moya)

Renglón 9: Ítems 9A, 9B, 9C, 9D, 9E,9F, 9G, 9H, 9I, 9, 9K.



**San Juan**  
Gobierno

Ministerio de  
**Infraestructura,  
Agua y Energía**

Secretaría de  
**Recursos Hídricos  
y Energías Renovables**

Departamento  
de **Hidráulica**

# FORMULARIOS



## FORMULARIO 1 - DE PRESENTACIÓN

San Juan, ... de .....de 2026

REF LICITACIÓN PÚBLICA N° 0018. /2026.

Objeto de Contrato: **MONDA DEPARTAMENTO POCITO**

**DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA**

**ING. JOSÉ MARÍA GINESTAR RIVAS**

**S / D**

Tengo el agrado de presentar a su consideración, los documentos solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa, para la realización del trabajo de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se proporciona, comprometiéndose a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo al Señor director muy atentamente.

.....  
Firma y Aclaración

.....  
Nombre y sello de la Empresa



## FORMULARIO 2 - DE COTIZACIÓN

Fecha ...../...../.....

Organismo Contratante: **DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA**

Procedimiento de Selección: **LICITACIÓN PÚBLICA N.º 0018/2026**

Objeto de Contrato: **MONDA DEPARTAMENTO POCITO**

EXPEDIENTE N° **506-000401-2026-GC**

PRESUPUESTO OFICIAL: **\$250.895.623,00=**

Nombre del Oferente:

CUIT:

ITEM	ESPECIFICACIÓN	LONGITUD MÁX. ESTIMADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CANAL QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	8613		
2	RAMO 2 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	1540		
3	RAMO 3 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	2850		
4	RAMO 6-B - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	2330		
5	RAMO 7 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	2450		
6	RAMO 8 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	1700		
7	RAMO 9-A - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	1850		
8	RAMO 9-B - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	1690		
9	RAMO 10 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	1230		
10	RAMO 11 - QUINTO CUARTEL, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	1190		
11	RAMO CALLE 5, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	583		
12	RAMO CALLE 6, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	936		
13	RAMO CALLE 7, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	384		
14	RAMO CALLE 8, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	459		
15	RAMO 15 DE CALLE 6 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	8260		
16	RAMO 16 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	754		
17	RAMO 17 DE CALLE 7 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	7580		
18	RAMO 18 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	327		



19	RAMO 19 DE CALLE 8 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	6743		
20	11° DERIVADO RAMO 15 DE CALLE 6 - CANAL TERCIARIO IMPERMEABILIZADO	1250		
21	RAMO 10 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	1035		
22	RAMO 12 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA.	4710		
23	COLA DE RAMO 15 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	1850		
24	RAMO 16 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA.	725		
25	RAMO LEMOS ENTRE 5 Y 6 - CANAL TERCIARIO EN TIERRA	1000		
26	RAMO VILLA NACUSI - CANAL TERCIARIO EN TIERRA	1000		
27	RAMO DE CALLE 9, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	590		
28	RAMO DE CALLE 10, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	588		
29	RAMO DE CALLE 11, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	1997		
30	RAMO 20 CALLE 9, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	5862		
31	RAMO 22 DE CALLE 10 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	4200		
32	RAMO 25 DE CALLE 11 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	3422		
33	RAMO 28 DE CALLE 12 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	4600		
34	COLA DE RAMO 25 - CANAL TERCIARIO IMPERMEABILIZADO	647		
35	RAMO 21 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	2345		
36	RAMO 26 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	532		
37	RAMO 27 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	1510		
38	RAMO 29 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	175		
39	VILLA CREMADES - CANAL TERCIARIO EN TIERRA	754		
40	VILLA BOTAS - CANAL TERCIARIO EN TIERRA	1660		
41	BARRIO POCITO - CANAL TERCIARIO EN TIERRA	1300		
42	COLA DE RAMO 25 – CANAL TERCIARIO EN TIERRA	360		
43	RAMO DE CALLE 13, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	1908		
44	RAMO DE CALLE NUEVA, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	120		
45	RAMO DE CALLE 15, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	1998		
46	RAMO DE CALLE 16, CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	2876		
47	RAMO 30 DE CALLE 14 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	1250		



48	RAMO 33-34 DE CALLE 14 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	5492		
49	RAMO 39 - CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	130		
50	RAMO 30 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	2350		
51	RAMO 36 CANAL CÉSPEDES - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	200		
52	RAMO 1 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	100		
53	RAMO 2 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	172		
54	RAMO 3 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	230		
55	RAMO 4 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	750		
56	RAMO 5 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	220		
57	RAMO 6 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	246		
58	RAMO 7 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	3200		
59	RAMO 8 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	345		
60	RAMO 9 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	2025		
61	RAMO 2 CARPINTERÍA - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	1900		
62	COLA DE RAMO 10 CARPINTERÍA - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	2260		
63	RAMO CASTRO PADÍN - CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	3480		
64	RAMO SARMIENTO, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	2223		
65	RAMO 10 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	397		
66	RAMO 11 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	2305		
67	RAMO 12 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	2025		
68	RAMO 13 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	1476		
69	RAMO 14 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	1892		
70	RAMO 15 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	1730		
71	RAMO 16 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	1125		
72	RAMO 17 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO.	162		
73	RAMO 18 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO	562		
74	RAMO 19 CARPINTERÍA, CANAL SECUNDARIO IMPERMEABILIZADO.	500		
75	RAMO 13-NORTE (MOYA) CARPINTERÍA, CANAL TERCIARIO IMPERMEABILIZADO	600		



76	RAMO 13- ESTE (MOYA) CARPINTERÍA, CANAL TERCIARIO IMPERMEABILIZADO	500		
77	COLA DE RAMO 11 CARPINTERÍA, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	825		
78	RAMO 17 CARPINTERÍA, CANAL PRINCIPAL EN TIERRA	1050		
79	CALLEJÓN ABALLAY, CANAL QUINTO CUARTEL	700		
80	DESAGÜE CALLE 7	7800		
81	DESAGÜE MEGLIOLI ENTRE 5 Y 6	1150		
82	DESAGÜE SAN MIGUEL ENTRE 5 Y 9	3000		
83	DESAGÜE VIDART ENTRE 5 Y 7	2280		
84	DESAGÜE LEMOS ENTRE 6 Y 9	3550		
85	DESAGÜE ABERASTAIN ENTRE 13 y 14	1130		
86	DESAGÜE MENDOZA ENTRE 5 Y 9	4750		
87	DESAGÜE MAURÍN ENTRE 7 Y 10	3640		
88	DESAGÜE CALLE 6	5200		
89	DESAGÜE VIDART ENTRE 7 Y 12	6750		
90	DESAGÜE CALLE 8	7500		
91	DESAGÜE CANAL JUSTO MOYA. CANAL PRINCIPAL IMPERMEABILIZADO	18730		
92	DESAGÜE CALLE 9	5900		
93	DESAGÜE CALLE 10	5700		
94	DESAGÜE CALLEJÓN CONTE GRAND	1050		
95	DESAGÜE MENDOZA ENTRE 9 Y 11	2590		
96	DESAGÜE VILLA ELISA	700		
97	DESAGÜE CALLE 12	4600		
98	DESAGÜE CALLE 13	4165		
99	DESAGÜE CALLE 14	1900		
100	DESAGÜE VIDART ENTRE 13 Y 14	490		
101	DESAGÜE CALLE NUEVA	1350		
102	DESAGÜE DESAGÜE MUNAFÓ	850		
<b>TOTAL GRAL.</b>				

Son Pesos.....

Domicilio.....

Teléfono.....

Tipo y Monto de la Garantía.....

DOMICILIO LEGAL EN LA PCIA. DE SAN JUAN

FIRMA y ACLARACIÓN o SELLO DEL PROPONENTE



## FORMULARIO 3 - DECLARACIÓN JURADA CONOCIMIENTO LUGAR

San Juan, ..... de ..... de 2026.

REF.LICITACIÓN PÚBLICA N° 0018 /2026.

Objeto de Contrato: **MONDA DEPARTAMENTO POCITO**

**DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA**

**ING. JOSÉ MARÍA GINESTAR RIVAS**

**S / D**

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en carácter de Declaración Jurada, dejamos expresa constancia de haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutarán los trabajos de monda en todo el sistema de riego incluido en las Especificaciones Técnicas, tal como lo establece el Artículo N° 18 del citado Pliego.

.....  
Firma y Aclaración

.....  
Nombre y sello de la Empresa



FORMULARIO 4 - MODELO DEL PLAN DE TRABAJO - Art. 31º

PLAN DE TRABAJO											
JURISDICCION: DEPARTAMENTO DE HIDRAULICA				DEPARTAMENTO:							
LICITACION PUBLICA N° /2026				OBJETO:							
EXPEDIENTE N°506-2026-GC				CANTIDAD DE PERSONAS:							
PRESUPUESTO OFICIAL: \$ .....				PLAZO DE EJECUCION:							
ITEM	CANAL	% INCID. ITEM	MES 1				MES 2				
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
% Avance Semanal											
% Avance Acumulado											

.....  
Firma y Aclaración

.....  
Nombre y sello de la Empresa



FORMULARIO 5 - MODELO PROGRAMA TAREAS DE MONDAS -Art. 31º

PROGRAMA DE TAREAS DE MONDA ITEM .....									
CANAL:									
ITEM:									
DESCRIPCION DE LA TAREA									
1- Limpieza y Desembalque en todo el perímetro de la caja de los Cames según Especificaciones Técnicas									
2- Limpieza de Banquinas en el nicho especificado para cada canal en el pliego particular de Esp. Técnicas									
3- Limpieza de las Oba de Arte según Especificaciones Técnicas									
TIEMPO DE EJECUCION									
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9
PLAZO DE ENTREGA: .....días corridos									
Acción a realizar									
1- Limpieza de Banquinas, en el ancho solicitado para cada ítem, contando desde el coronamiento del cauce, en caso de la existencia de árboles o cañaverales en el área fijada de la cual se realizará el corte de estos, no pudiendo dejar troncos con una altura mayor a 0,05m									
2- Limpieza y desembalque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja de los canales / desagües, extra yendo todo el material embanque orgánico, desechos, sueños, escobrios, malezas, arbustos y vegetación existente sobre el piso y laterales de los canales/rasmos									
3- Oba de arte existentes: en pasantes se deberá extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabezas y en el tubo para luego desembalar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.									
MÉTODOS DE LA ESTRATEGIA DE TRABAJO POR IMPLEMENTAR									
Se debe completar con una descripción específica de la metodología de trabajo a utilizar									
1 Se debe completar con la cantidad de personal asignada a la tarea									
Cantidad Total de personas afectadas a ÍTEM: .....									
Fecha propuesta de comienzo a partir de la firma del contrato: .....									
a partir de la Firma del Contrato: .....									
a partir de la O de nde Trabajo: .....									

Firma y Aclaración

Nombre y sello de la Empresa





## FORMULARIO 7 - ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRABAJOS

Objeto: “**MONDA DEPARTAMENTO POCITO**”

Lugar y fecha: .....

En el día de la fecha se reúnen, la empresa ..... representada en este acto por el Sr/a. ...., y el **DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA**, representado en este acto por el Sr/a. ...., a los efectos de suscribir el Acta de Recepción Provisoria de los trabajos de la contratación de referencia. *Con/Sin observaciones.*

.....  
COCONTRATANTE

.....  
DPTO. DE HIDRÁULICA



## **FORMULARIO 8 - ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS**

Objeto: **“MONDA DEPARTAMENTO POCITO”**

Lugar y fecha:

En el día de la fecha se reúnen las siguientes personas: .....  
por el Contratante, ..... y por el Cocontratante, habiendo  
transcurrido el tiempo estipulado en el Acta de Recepción Provisoria y verificado el  
funcionamiento óptimo del objeto de la presente contratación, se realiza la recepción  
definitiva de los mismos.

En prueba de conformidad las personas arriba mencionadas. Suscriben la presente  
acta, en la Ciudad de ....., a los.....días del mes de.....  
de ....

.....  
COCONTRATANTE

.....  
DPTO. DE HIDRÁULICA



## FORMULARIO 9 - RENUNCIA

San Juan, ... .de. ....de 2026

REF.LICITACIÓN PÚBLICA N° 0018/2026.

Objeto de Contrato: **MONDA DEPARTAMENTO POCITO**

**DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA**

**ING. JOSÉ MARÍA GINESTAR RIVAS**

**S / D**

El que suscribe.....  
representante de la firma..... para la Monda de Invierno del Dpto.  
....., comunica que RENUNCIA, expresa e incondicionalmente a  
todo reclamo presente o futuro, judicial o extrajudicial respecto a los trabajos no  
ejecutados, declarados en las Actas de Medición  
N°.....

Sin otro particular, saludo al Señor director muy atentamente.

.....  
Firma y Aclaración

.....  
Nombre y sello de la Empresa