



LICITACIÓN PÚBLICA N°0021/2024

“CONSTRUCCIÓN CANAL AGUA NEGRA – TRAMO 1”

Fecha 29/08/2024

CONSULTA N° 7

- Se solicita se haga entrega del Informe de Impacto Ambiental para esta obra, para poder tomar todos los recaudos solicitados en el mismo.

Respuesta: La obtención de la Declaración de Impacto Ambiental está en trámite. La Contratista deberá cumplir la normativa ambiental durante el desarrollo de los trabajos.

- Se solicita se adjunte detalle del Cartel de Obra a Ejecutar.

Respuesta: Se Publicará a la brevedad a partir de una circular individual.

- Se solicita se aclare bajo que jurisdicción se encuentra la traza en donde se realizarán los trabajos atinentes a la obra de referencia.

Respuesta: La obra que se licita se encuentra en el lecho del Arroyo de Agua Negra y el artículo N° 6 de la ley N° 190-L, Código de Aguas, establece que todos los ríos y sus lechos son bienes del Estado Provincial.

Los accesos al lugar que atraviesan propiedad privada están autorizados, no existiendo inconveniente para el desarrollo de los trabajos.

- Para los hormigones a ejecutar se solicita se indique si los mismos se ejecutarán con cemento portland normal o con cemento puzolánico.

Respuesta: Contemplar la utilización de Cemento Puzolánico.

- Se solicita se adjunten a la información de los pliegos planos típicos de las compuertas/rejas a realizar.

Respuesta: Remitirse a las especificaciones técnicas particulares, apartado 2.7. Se adjunta detalle de compuerta tipo

- Así mismo y referido al punto anterior se solicita se indique que tipo de terminación exterior deberá aplicarse a las compuertas/rejas a ejecutar.
- Se solicita se indique que tipo de terminación llevarán las cañerías de ϕ 400.

Respuesta: Para los dos ítems anteriores, el procedimiento para aplicar procedimientos de pintura será el siguiente

- 1) Se aplicará sobre el metal base un fondo a base de pintura epoxídica anticorrosivo Zinc-Rich

Epoxi, de marca reconocida y bajo norma I.R.A.M.

- 2) Se deberá obtener un espesor mínimo de sesenta (60) micrones en estado seco. El tiempo que deberá transcurrir entre cada mano de pintura será estrictamente el tiempo recomendado por el fabricante de la pintura.

Ing. FERNANDO A. PERELLÓ
INSPECTOR
Dpto. Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

Ing. JOAQUÍN O. GÓMEZ
INSPECTOR
Dpto. Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

Ing. ENRIQUE E. NUÑEZ
JEFE TÉCNICO
Dpto. de HIDRÁULICA




Respuesta: Las cámaras de hormigón llevarán tapas móviles de hormigón armado premoldeado con doble malla de acero de 8 mm cada 15 cm. Como se indica en el apartado 5.7 del pliego de especificaciones técnicas particulares.

En el interior de las cámaras de hormigón se colocarán rejas de protección conformadas por Malla de Seguridad de Metal Desplegado Romboidal 300-30-30 como lo indica el apartado 5.5


Ing. FERNANDO A. PERELLÓ
INSPECTOR
Dpto. Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA



Ing. JOAQUÍN O. GÓMEZ
INSPECTOR
Dpto. Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA


Ing. ENRIQUE E. NUÑEZ
JEFE TÉCNICO
Dpto. de HIDRÁULICA




COMPUERTA TIPO TORNILLO.

DETALLE A.

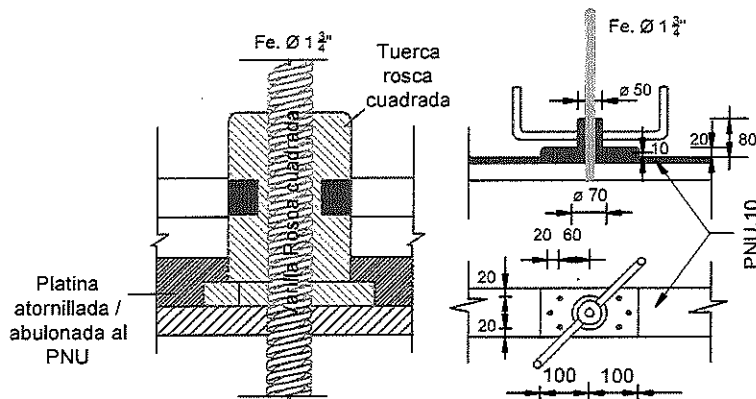

CABEZAL.



PNU 10.



DETALLE B.

2 Remaches Ø 12.

2 PNL 3/16\" x 1 1/2\".

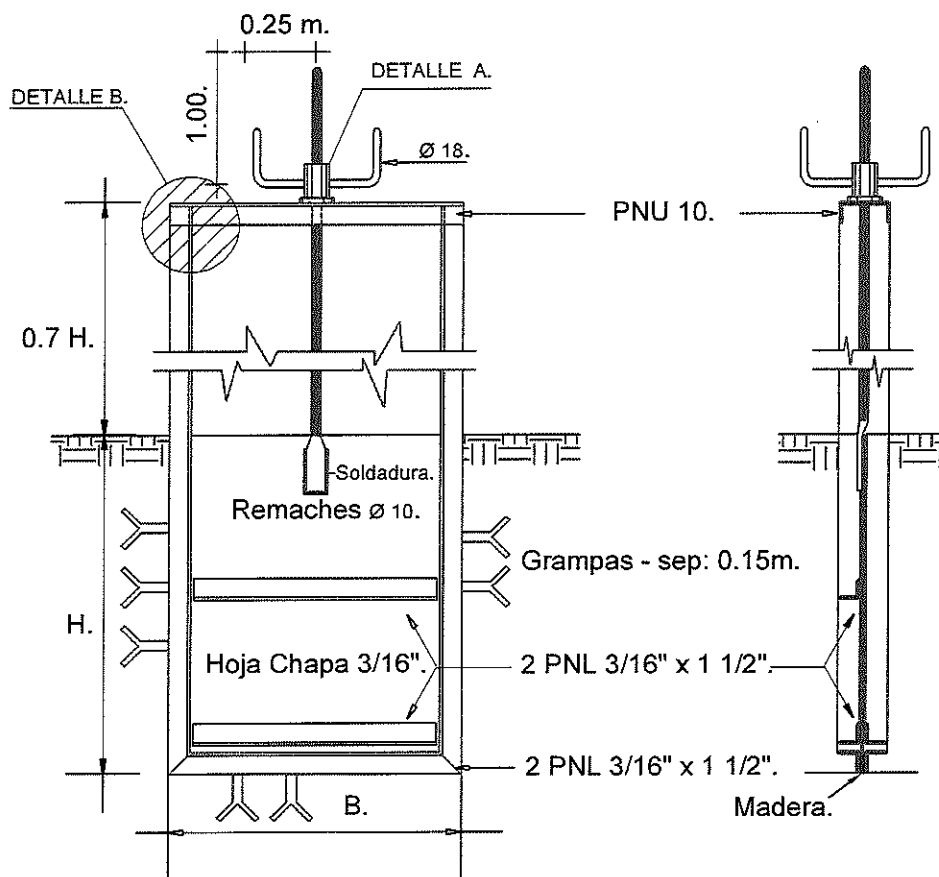

DETALLE C.

2 PNL 3/16\" x 1 1/2\".

Soldadura.

Cordón de Soldadura

Fe. Planchuela 1x1 1/4\".

Soldadura.

DETALLE C.

2 PNL 3/16\" x 1 1/2\".

Hoja Chapa 3/16\".

2 PNL 3/16\" x 1 1/2\".

Ing. ENRIQUE E. NUÑEZ
JEFE TÉCNICO
Dpto. de Hidráulica

Ing. JOAQUÍN O. GÓMEZ
SUPERVISOR DE OBRA
Dpto. de Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

Ing. FERNANDO A. PERELLÓ
INSPECTOR
Dpto. de Planificación, Estudios y Proyectos
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA