



San Juan
Gobierno

Ministerio de **Infraestructura**
Agua y Energía

Secretaría de
Recursos Hídricos
y **Energías Renovables**

Departamento
de **Hidráulica**

LICITACIÓN PÚBLICA N° 0016/2024

“MONDA DEPARTAMENTO IGLESIA”

MAYO 2024

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES



Contenido

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES	0
ARTÍCULO 1º IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO CONTRATANTE	2
ARTÍCULO 2º: TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	2
ARTÍCULO 3º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	2
ARTÍCULO 4º: NOTIFICACIONES	2
ARTÍCULO 5º: VENTA O ENTREGA DE PLIEGOS	2
ARTÍCULO 6º: CONSULTAS Y ACLARACIONES	2
ARTÍCULO 7º: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL	3
ARTÍCULO 8º: GARANTÍAS	3
ARTÍCULO 9º: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS	4
ARTÍCULO 10º: DENOMINACIONES	4
ARTÍCULO 11º: MONEDA DE COTIZACIÓN	4
ARTÍCULO 12º: TIPOS Y FORMAS DE COTIZACIÓN	4
ARTÍCULO 13º: ERRORES DE COTIZACION	5
ARTÍCULO 14º: LUGAR DE PRESENTACIÓN Y DE APERTURA DE LAS OFERTAS	5
ARTÍCULO 15º: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS	5
ARTÍCULO 16º: INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	5
ARTÍCULO 17º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR	6
ARTÍCULO 18º: RECHAZO DE LAS OFERTAS	6
ARTÍCULO 19º: PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIDADES	6
ARTÍCULO 20º: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	6
ARTÍCULO 21º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA - INVARIABILIDAD DE PRECIOS	7
ARTÍCULO 22º: ESTUDIO DE LA PROPUESTA.	7
ARTÍCULO 23º: ADJUDICACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS	7
ARTÍCULO 24º: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES	8
ARTÍCULO 25º: RESPONSABILIDADES DE LA COCONTRATANTE	8
ARTÍCULO 26º: EXIGENCIAS SOBRE EL PERSONAL A AFECTAR	10
ARTÍCULO 27º: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	10
ARTÍCULO 28º: FACULTADES DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA	10
ARTÍCULO 29º: CONTROL DE EJECUCIÓN E INFORME	10
ARTÍCULO 30º: FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS	11
ARTÍCULO 31º: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE TRABAJO.	11
ARTÍCULO 32º: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS	11
ARTÍCULO 33º: FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO	12
FORMULARIOS	13
FORMULARIO 1 - DE PRESENTACIÓN	14
FORMULARIO 2 - DE COTIZACIÓN	15
FORMULARIO 3 - DECLARACIÓN JURADA CONOCIMIENTO LUGAR	17
FORMULARIO 4 - PLAN DE TRABAJO - Art. 29º	18
FORMULARIO 5 - PROGRAMA TAREAS DE MONDAS -Art. 29º	19
FORMULARIO 6 - ORDEN DE INICIO DE LOS TRABAJOS	20
FORMULARIO 7 - ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRABAJOS	21
FORMULARIO 8 - ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS	22



ARTÍCULO 1º IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO CONTRATANTE

El DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA perteneciente a la SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÍAS RENOVABLES dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, AGUA Y ENERGÍA, con domicilio en Agustín Gnecco 350 Sur Capital y domicilio electrónico dhcompras2021@gmail.com y licycomprasdh@sanjuan.gov.ar, en el cual serán válidas todas las notificaciones y comunicaciones oficiales de la presente contratación.

ARTÍCULO 2º: TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La presente gestión de compra se realizará mediante el procedimiento de **LICITACIÓN PÚBLICA**, modalidad de contratación: **Orden de Compra Abierta**, el cual se tramita bajo el Expediente N° **506-001065-2024-GC**.

Presupuesto Oficial: \$46.281.076,00 (CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y SEIS CON 00/100).

ARTÍCULO 3º: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene por objeto la “**MONDA DEPARTAMENTO IGLESIA**”, para los trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema de riego, según lo detallado en las especificaciones técnicas.

ARTÍCULO 4º: NOTIFICACIONES

Las notificaciones que surjan de la presente contratación se realizan válidamente en el domicilio electrónico declarado por el oferente en el Anexo II “Declaración Jurada” del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 5º: VENTA O ENTREGA DE PLIEGOS

El Pliego único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, tienen **carácter gratuito**. La documentación estará disponible en el Portal web oficial de Compras y Contrataciones <https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/> en la sección <https://licitaciones.sanjuan.gob.ar/> y en la página de la repartición <https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php>, desde donde podrán descargar los archivos correspondientes.

ARTÍCULO 6º: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y solicitudes de aclaración del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas deberán enviarse en ambos mails dhcompras2021@gmail.com y licycomprasdh@sanjuan.gov.ar hasta tres (3) días hábiles administrativos antes del vencimiento de la hora fijada para la apertura del Proceso Licitatorio.

Tanto las respuestas a las consultas, como las aclaraciones o modificaciones, serán publicadas antes de las cuarenta y ocho (48) horas previas a la fecha de presentación de ofertas, en el Portal de Compras Públicas <https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/> y en la Página Web del Dpto. de Hidráulica



<https://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php>. No obstante lo señalado, la repartición podrá a su solo criterio, extender el plazo indicado para responder las consultas cuando por su naturaleza u otras razones lo hicieran aconsejable. Las consultas, sus respuestas y aclaraciones, pasarán a integrar la documentación del presente Pliego.

ARTÍCULO 7º: DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Además de la documentación solicitada en el Artículo 11º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, los Oferentes deberán presentar la documentación detallada a continuación:

- A. **Nota de presentación**, siguiendo el modelo del **Formulario N° 1**.
- B. **Formulario de Cotización**, que debe ser estrictamente confeccionado sin omisiones, enmiendas, raspaduras, interlíneas y concordancia entre números y letras, utilizando a tales efectos el modelo de **Formulario N° 2**.
- C. Declaración Jurada en la que conste expresamente haber efectuado la **Visita al lugar de los Trabajos**, tal como lo indica el Artículo 17º del presente Pliego, suscribiendo el **Formulario N° 3**.
- D. **Plan de Trabajo (Formulario N° 4)**, éste expresa todas las tareas incluidas. El mismo será desarrollado con indicación del tiempo necesario para la ejecución de los ítems. Presentación Obligatoria.
- E. **Programa de Tareas de Monda (Formulario N° 5)**, el Programa contendrá las tareas a realizar en cada uno de los ítems y el tiempo insumido para ejecutarlas. En ningún caso, la sumatoria de los tiempos de cada uno de los ítems, podrá superar el plazo fijado para la ejecución de la monda. Presentación a requerimiento de la superioridad.

ARTÍCULO 8º: GARANTÍAS

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías de: Mantenimiento de Oferta por el 1% y de Adjudicación por el 5% a favor de **GOBIERNO DE LA PROVINCIA - MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA AGUA Y ENERGÍA - SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÍAS RENOVABLES - DPTO. DE HIDRÁULICA - CUIT N° 30-99904379-4, con domicilio en calle AGUSTÍN GNECCO 350 SUR - CAPITAL-SAN JUAN.**

Las garantías podrán implementarse en cualquiera de las formas establecidas el Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Artículo 147º del Decreto Reglamentario N° 0004-2020 y Resolución N° 292-MHF-2020 (Seguros de Caucción Pólizas digitales) teniendo en consideración el artículo N° 145 del Decreto Reglamentario N° 0004-2020.

En el supuesto de que se constituyan garantías en efectivo mediante depósito o transferencia bancaria, el mismo se deberá efectuar en el **CBU 04500209-01800032201320**, cuenta **N° 322013-2 BANCO SAN JUAN**. Como constancia debe adjuntar el comprobante respectivo y una Nota de "DDJJ ANEXO I" (Circular conjunta N° 002-OCC-2019, 001-TGP-2019). En caso de transferencia el Oferente debe ser titular o cotitular de la cuenta de origen. Una vez realizada la operación, deberá enviar un mail a hidraulica.tesoreria@sanjuan.gov.ar, con el "**Asunto**": **Garantía de Licitación N° 0016./ 2024.**



ARTÍCULO 9º: DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Por expreso pedido de la parte interesada, las garantías serán devueltas según el siguiente detalle:

1. La Garantía de Oferta: a los Proponentes que no resulten Adjudicatarios, una vez decidida la adjudicación o cuando hubiere vencido el plazo de mantenimiento de la oferta y no se hubiere prorrogado el mismo, y al adjudicatario cuando constituya la Garantía de Ejecución.
2. La Garantía de Adjudicación/Contrato: una vez finalizada la prestación del servicio.

ARTÍCULO 10º: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente Pliego y la documentación, se interpretarán de la siguiente manera:

- **CONTRATANTE:** Departamento de Hidráulica.
- **OFERENTE:** Persona física o jurídica que presente los documentos requeridos en este Pliego de Condiciones Particulares.
- **ADJUDICATARIO/COCONTRATANTE:** El Oferente al que se le haya notificado la adjudicación, y hasta el momento de la firma del Contrato si correspondiere.
- **P.U.B.C.G.:** Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
- **INSPECCIÓN TÉCNICA:** El Representante del Contratante que tiene a su cargo el control y vigilancia directa de los trabajos.
- **SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS:** Persona física que tiene a su cargo la revisión y/o verificación de lo ejecutado en instancia de la medición de los trabajos.

ARTÍCULO 11º: MONEDA DE COTIZACIÓN

Se fija como moneda de cotización “*moneda nacional, pesos*”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 12º: TIPOS Y FORMAS DE COTIZACIÓN

El tipo y forma de cotización aplicable para esta contratación es por **ÍTEM**. La cotización parcial o la falta de cotización de alguno de los ítems producirá el Rechazo automático de la oferta.

La cotización, se consignará en el FORMULARIO 2 - FORMULARIO DE COTIZACIÓN del pliego.

Los precios serán cotizados en moneda de curso legal, incluyendo el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma. La oferta expresada en otra moneda será automáticamente desestimada.



Los precios unitarios y totales consignados en el Formulario N° 2 DEBERÁN EXPRESARSE EN NÚMEROS ENTEROS SIN DECIMALES. Las cotizaciones que hayan utilizado números decimales, no serán causal de rechazo automático.

ARTÍCULO 13º: ERRORES DE COTIZACION

Si el total cotizado para cada ítem no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Cualquier otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el Organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTÍCULO 14º: LUGAR DE PRESENTACIÓN Y DE APERTURA DE LAS OFERTAS

En el Portal de Compras Públicas <https://compraspublicas.sanjuan.gob.ar/>, en el Boletín Oficial y en la Página Web del Dpto. de Hidráulica <http://hidraulica.sanjuan.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php>, se publicará la fecha y hora de la apertura y el lugar de apertura de las propuestas de la presente LICITACIÓN PÚBLICA. En caso de que el día fijado sea no laborable para la Administración, se abrirá el día hábil siguiente a la misma hora, salvo disposición en contrario de la Dirección debidamente notificada con antelación necesaria.

El lugar de presentación de los sobres oferta es la *Oficina de Mesa de Entradas y Salidas del Departamento de Hidráulica* y la hora de la presentación de los sobres oferta es de 7:00 a 8:00 hs, sin excepción.

ARTÍCULO 15º: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas deben ser presentadas de acuerdo a las prescripciones del Art. 10º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; como así también a lo exigido por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Téngase en cuenta, que la presentación de la oferta:

1. **No requiere adjuntar** copia del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.
2. La documentación deberá **estar firmada con aclaración de firma y cargo en todas sus hojas, anverso y reverso**, siempre que la misma presente alguna escritura.
3. Deberá estar **foliada** en todas sus páginas, en forma correlativa e incluir **un índice que facilite la ubicación de cualquier información** durante el proceso de evaluación.

ARTÍCULO 16º: INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Los oferentes deberán contar en relación a las actividades declaradas en Ingresos Brutos, y a los efectos de su encuadramiento en las actividades afines para la presente Licitación, la inscripción en las siguientes actividades:



429090 – Construcción de obras de ingeniería civil N.C.P.

429010 – Construcción, reforma y reparación de Obras Hidráulicas.

ARTÍCULO 17º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR

El Oferente deberá visitar el lugar en donde se efectuarán los trabajos de monda para tomar conocimiento de sus características principales, inspeccionar el terreno, observar los elementos estructurales existentes a conservar y las condiciones de trabajo tales como: provisión de energía eléctrica, acceso de equipos y/o máquinas y cualquier otro elemento que pueda constituir un factor influyente, como así también realizar las consultas necesarias para obtener informaciones relacionadas con la ejecución de los mismos. En consecuencia, no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza, derivados del incumplimiento de la obligación impuesta por este artículo. No podrán alegar desconocimiento de las condiciones del sitio donde se ejecutarán los trabajos, para lo cual deberán presentar la Declaración Jurada del **Formulario N° 3**.

ARTÍCULO 18º: RECHAZO DE LAS OFERTAS

La Mesa de Apertura rechaza en forma automática las ofertas que no cumplen con los requisitos exigidos en el Artículo 11º, Inciso a), c), d) y g). del P.U.B.C.G. Además, será causal de rechazo, las ofertas que no cumplan con las formalidades establecidas en el Artículo 15º Inciso 2) del presente pliego.

ARTÍCULO 19º: PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIDADES

El plazo de ejecución será de hasta CIENTO VEINTE (120) días corridos y se ajustará a la realidad de cada departamento al momento de realizarse la monda.

La distribución de agua, interrumpe el plazo de ejecución de los trabajos de monda. El conteo de los días se reanuda a partir del nuevo corte del servicio.

Los plazos, se computarán desde la fecha de la “**Orden de Inicio de los Trabajos**”, la que deberá suscribirse dentro los DIEZ (10) hábiles posteriores a la notificación formal de la Adjudicación.

En caso de no dar cumplimiento al plazo establecido en la misma, se aplicarán las penalidades y sanciones previstas en el Artículo N° 34 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 20º: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Para el caso de solicitar ampliación al plazo de ejecución de los trabajos, en casos fortuitos o de fuerza mayor, será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 26º: Causa de Fuerza Mayor del P.U.B.C.G.



En oportunidad de la presentación, la misma será analizada teniendo en cuenta el porcentaje de avance de los trabajos ejecutados hasta el momento, los motivos que la originaron, el informe efectuado por la Inspección Técnica, y demás información y/o documentación que acredite el pedido. El otorgamiento o no a la solicitud de ampliación del plazo se realizará mediante acto administrativo.

ARTÍCULO 21º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA - INVARIABILIDAD DE PRECIOS

Los oferentes se obligan a mantener su oferta conforme a las prescripciones del Artículo 18º del P.U.B.C.G. Para el caso de la invariabilidad de los precios será de aplicación el Artículo 25º del P.U.B.C.G.

ARTÍCULO 22º: ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

Recibida la documentación presentada por los oferentes, la misma será sometida al análisis de la **COMISIÓN EVALUADORA**. A tal efecto, se elaborará un informe fundado en el que se pronunciarán sobre las propuestas admisibles debiendo recomendar dentro de las mismas, la más conveniente.

Cada propuesta se analizará en forma integral tanto la parte económica como técnica. La Comisión podrá solicitar, a quien considere, cualquier tipo de documentación que estime necesaria para efectuar su informe.

Los Oferentes, en caso de agregar documentación adicional a requerimiento de la Comisión, deberán respetar las mismas formalidades de presentación que en instancia de la mesa de apertura de acuerdo a lo establecido en el Art. 15º Inciso 2) del presente pliego. El Oferente estará obligado a suministrar la información adicional, en los tiempos y forma que le sea requerido. **El incumplimiento en la forma o plazo de presentación de lo solicitado por la Comisión Evaluadora dará lugar al rechazo de la propuesta.**

La adjudicación recaerá sobre la oferta que resulte más conveniente.

ARTÍCULO 23º: ADJUDICACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS

Notificada la Resolución de adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor adjudicado en cualquiera de las formas y condiciones establecidas en el Artículo 12º del P.U.B.C.G., dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la adjudicación.

Dentro de los Diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de la Resolución de adjudicación la Inspección Técnica procederá a la confección del Orden de inicio de los Trabajos, empleando para ello el modelo del Formulario N° 6.

Es mediante la Acta de inicio de los Trabajos que la Inspección Técnica estructurará el orden de las tareas de monda de los ítems adjudicados.



La Inspección Técnica podrá emitir más de una Orden de Inicio de Trabajo, si las circunstancias así lo exigieran. Los plazos de entrega de la totalidad de ellas, no deberá superar el Plazo de Ejecución Contractual.

ARTÍCULO 24º: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

Las comunicaciones entre la Contratante y la Cocontratante se llevarán a cabo mediante los siguientes libros a ser provistos por la Cocontratante:

a) Libro de Órdenes de trabajo

Las relaciones entre la Inspección Técnica y el cocontratante se mantendrán por medio de Órdenes de trabajo, que emitirá la Inspección Técnica y que se extenderán en el Libro de Órdenes de trabajo, el que provisto por el cocontratante se llevará por duplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada. Este libro será elaborado conforme a lo estipulado por la Inspección Técnico.

El cocontratante o su responsable asignado está obligado a recibir y firmar en el lugar de los trabajos de servicio de monda contratado, las Órdenes de trabajo que se le emitan, pudiendo manifestar su protesta al pie de aquella en caso de estimar que la misma excede los términos del contrato.

El Libro de Órdenes de trabajo deberá permanecer en la oficina de la Inspección Técnica de la delegación que corresponda y ésta tomará las medidas necesarias con respecto a su conservación y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo.

El Jefe de Zona deberá revisar, no menos de una vez a la semana, los libros de órdenes de trabajo de los inspectores a su cargo, a efectos de garantizar un cabal conocimiento del avance de los trabajos e inconvenientes que pudieran surgir en la ejecución de los mismos.

b) Libro de pedidos

La Cocontratante proveerá el Libro de Pedidos mediante el cual se comunicará con la Inspección Técnica de la delegación que correspondiere cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las tareas de mondas, o contestar Órdenes de trabajo. Dicho libro deberá reunir las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de trabajo. Este Libro, permanecerá en poder del Cocontratante, y de cada solicitud de pedido se remitirá copia al Jefe de la zona que corresponda.

ARTÍCULO 25º: RESPONSABILIDADES DE LA COCONTRATANTE

La Cocontratante, sin desmedro de todas las obligaciones a su cargo, tendrá las siguientes responsabilidades:



1. Ser responsable de la interpretación de la documentación contractual, no pudiendo aducir ignorancia de las obligaciones contraídas, ni reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto en la ejecución de los trabajos y de las consecuencias que puedan derivarse de la realización de los mismos.
2. Tener permanentemente la documentación debidamente aprobada, el instrumental y herramientas necesarias para que la Inspección Técnica pueda realizar en cualquier momento las verificaciones que fueran necesarias para controlar la correcta ejecución de los trabajos.
3. Todos los materiales, artefactos, accesorios y equipos de seguridad que fueren necesarios para realizar los trabajos, deberán ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase (responder a las normas de calidad vigentes), previamente aprobados por la Inspección Técnica antes de su acopio, en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
4. Estará también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspección Técnica, aseguren la calidad satisfactoria de la Monda y su finalización en término.
5. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados por la Cocontratante fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la Inspección Técnica, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y enseres o los reemplace por otros más eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspección Técnica nada objetará sobre el particular, no eximirá a la Cocontratante de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos ejecutados o la demora en la terminación.
6. La ejecución de los trabajos deberán ajustarse estrictamente a lo estipulado en el Pliego que rige la presente contratación.
7. La Cocontratante deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 27° del presente pliego. Asimismo, la Cocontratante será exclusiva, lisa y llanamente responsable por todos los daños y perjuicios, que sufriera el personal a su cargo o los que este último, pudiera ocasionar a terceros, por omisión y/o negligencia, siendo de todos los reclamos que se le efectuaran, debiendo mantener indemne de toda responsabilidad al DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA (CONTRATANTE)..

Siendo las exigencias establecidas en el contrato, las mínimas que deben reunir los trabajos, el Cocontratante se obliga a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique adicional alguno, todos los trabajos necesarios para que la monda sea eficiente, adecuándose al Pliego de especificaciones técnicas.



ARTÍCULO 26°: EXIGENCIAS SOBRE EL PERSONAL A AFECTAR

La Cocontratante presentará a requerimiento de la Inspección Técnica, en plazo que lo estipulado, la siguiente documentación: **ALTAS DEL TRABAJADOR EN LA ART, FORMULARIO 931, PRESENTACIÓN Y PAGO de la nómina de personal afectado en la ejecución de los trabajos**. La Cocontratante mantendrá al día el pago del personal que emplee en la ejecución de los trabajos contratados.

ARTÍCULO 27°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En caso de contrataciones de bienes o servicios, en que los bienes a entregar o acciones a realizar incluyen un resguardo o cuidado de las personas involucradas, la Cocontratante será responsable de esto y deberá hacerse cargo de la provisión de aquellos materiales, herramientas, equipos y recursos humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de Higiene, Salud y Seguridad.

Lo antes mencionado se solicita conforme a lo establecido en la siguientes normativas, Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 24.557/95 Riesgos del Trabajo, Ley 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y las Normas de Higiene Salud y Seguridad establecidas en el Decreto N° 351/79, Decreto 1338/96, Decreto N° 911/96, Resolución 299/11, Res N° 231/96 como así también toda normativa vigente y todas las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de las actividades.

La cocontratante deberá contratar un seguro de responsabilidad civil contra 3° terceros en el contexto del desarrollo de los trabajos a realizar.

ARTÍCULO 28°: FACULTADES DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

La Inspección Técnica podrá asumir la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella, requiera modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.

ARTÍCULO 29°: CONTROL DE EJECUCIÓN E INFORME

El control de ejecución se realizará según lo establecido en el Plan de Trabajo (Formulario 4) y/o el Programa de Tareas de Monda (Formulario 5), y estará a cargo de la Inspección Técnica. A través de:

A- Acta de medición: El primer día hábil de cada mes, se efectuará la medición de los trabajos ejecutados en el mes anterior, debiendo labrarse un acta de medición por cada uno de los ítems mondados. Para realizar dicha medición, serán citados en el lugar donde se ejecutó la monda: el Adjudicatario, un representante de la Comisión de Canales y el Supervisor de los trabajos, los cuales deberán suscribirla. La ausencia de cualquiera de ellos, a excepción del Supervisor de los trabajos determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medición.

B- Informe Mensual: La Inspección Técnica elaborará el informe mensual, en el cual conste el avance de los trabajos conforme a las actas de mediciones generadas. Dicho informe será suscripto por la Inspección Técnica, el miembro de



Junta y el Celador. El informe será comunicado dentro de las 24 horas de elaborado al Cocontratante, quien se notificará de conformidad o realizará las observaciones que estime pertinentes.

El Acta e Informe que se emitan deberán ser suscritos por algún miembro de la Comisión de Canales en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la confección de las mismas. Vencido ese plazo, recaerá en el Presidente de la Junta de Riego la firma de los mismos, debiendo expedirse en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

En el caso de que el miembro de la Comisión de canales asignado y/o el Presidente de Junta se negasen a firmar, deberán en el plazo de dos (2) hábiles fundar por escrito los motivos de su negativa ante la inspección técnica. Si el mismo no firma, se sugiere que en el plazo de 2 días hábiles sea firmado por el consejero respectivo.

ARTÍCULO 30º: FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS

La cocontratante deberá entregar el registro fotográfico correspondiente, sin cargo, consistente en copias fotográficas impresas en papel de buena calidad o digitales de tamaño 10 cm de alto x 15 cm. de largo, donde se muestre perfectamente el antes, durante y el después de finalizados los trabajos, referenciando en cada foto: fecha, hora y lugar (deberá indicarse con coordenadas geográficas las tomas fotográficas del principio, medio y final de la longitud total del canal) y tipo/detalle del trabajo que muestran las tomas fotográficas, éstas deberán ser de tipo panorámicas y realizarse, a favor de la luz solar, tomando siempre el mismo punto de referencia y respetando el mismo horario para la toma en las distintas etapas. Las mismas se realizarán en los lugares que indique la Inspección Técnica. Los lugares/puntos de tomas a fotografiar no podrán ser menores a 6 en cada etapa y por cada trabajo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, a las que se le deberán sumar en caso de limpieza de cauces muestras representativas de las obras de arte que contenga el mismo (pasantes y sifones).

ARTÍCULO 31º: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE TRABAJO.

Si la Cocontratante no diera cumplimiento a alguna Orden de Trabajo en el plazo establecido en la misma, se hará pasible de una multa diaria y acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual.

ARTÍCULO 32º: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Habiendo culminado el 100% de los ítems adjudicados, corresponderá labrar las siguientes Acta de recepción:

- A) **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA:** la presente acta se confeccionará a la finalización total de los trabajos ordenados.
- B) **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA:** se elaborará a la fecha del inicio de la distribución general de agua.



ARTÍCULO 33º: FACTURACIÓN Y MODALIDAD DE PAGO

La Cocontratante podrá presentar la factura por el 100% de ítem concluido, la cual deberá ser emitida a favor del **DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA - CUIT N° 30-99904379-4**, sujeto exento, incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), además se adjuntará:

- a) Cumplimiento fiscal emitido por la DGR de la Provincia de San Juan, vigente a la fecha de presentación de la factura
- b) Constatación de comprobantes con CAE.
- c) Remito en caso de corresponder, con CAI vigente.
- d) Formulario de AFIP 931 y pago, del último mes vencido, donde conste el personal ocupado para la prestación del servicio.

Modalidad de pago:

Los pagos serán mensuales conforme al Informe emitido por la Inspección Técnica según el Artículo **29º** Inciso B.

No serán admitidos bajo ningún concepto pagos proporcionales

La Comisión de Recepción, designada por Resolución N° 535-DH-2021, conformará la factura.



FORMULARIOS



FORMULARIO 1 - DE PRESENTACIÓN

San Juan,de.de 2024

REF.LICITACIÓN PÚBLICA 0016./2024.

Objeto de Contrato: **MONDA DEPARTAMENTO IGLESIA**

DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

ING. LUIS ERNESTO KULICHEVSKY

S / D

Tengo el agrado de presentar a su consideración, los documentos solicitados y la oferta técnica-económica de nuestra Empresa, para la realización del trabajo de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la información que se proporciona, comprometiéndose a presentar cualquier adicional que se nos requiera, referido única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación adjunta y en ningún caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo al Señor director muy atentamente.

.....
Firma y Aclaración

.....
Nombre y sello de la Empresa



FORMULARIO 2 - DE COTIZACIÓN

Fecha/...../.....

Organismo Contratante: **DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA**

Procedimiento de Selección: **LICITACIÓN PÚBLICA N.º 0016/2024**

Objeto de Contrato: **MONDA DEPARTAMENTO IGLESIA**

EXPEDIENTE N.º **506-001065-2024-GC**

PRESUPUESTO OFICIAL: **\$46.281.076,00=**

Nombre del Oferente:

CUIT:

ITEM	CÓDIGO SIIF	ESPECIFICACIÓN	METROS	PRECIO	PRECIO
				UNITARIO	TOTAL
1	3.03.012.003	CANAL MONTE SUR	2000		
2	3.03.012.003	CANAL GRAL. RODEO	700		
3	3.03.012.003	CANAL UNO	1885		
4	3.03.012.003	CANAL DOS GRANDE	1500		
5	3.03.012.003	CANAL TRES	700		
6	3.03.012.003	CANAL CUATRO CHICO	750		
7	3.03.012.003	CANAL CUATRO GRANDE	1595		
8	3.03.012.003	CANAL CINCO	1290		
9	3.03.012.003	CANAL SEIS	1333		
10	3.03.012.003	CANAL SIETE	980		
11	3.03.012.003	CANAL CERRO NEGRO	2300		
12	3.03.012.003	CANAL VOLCÁN	1500		
13	3.03.012.003	CANAL CAMPAMENTO	1035		
14	3.03.012.003	CANAL LAMARAL	1750		
15	3.03.012.003	CANAL COLONIA DOS	600		
16	3.03.012.003	CANAL COLONIA UNO	1820		
17	3.03.012.003	CANAL LA CAÑADA	1500		
18	3.03.012.003	CANAL GRAL. CERRO NEGRO	600		
19	3.03.012.003	ARROYO VOLCÁN	1000		
20	3.03.012.003	CANAL JARILLAL	1000		
21	3.03.012.003	ARROYITO LAS FLORES	1028		
22	3.03.012.003	CANAL LAS LOMITAS	2000		
23	3.03.012.003	CANAL TAMBO	1193		
24	3.03.012.003	CANAL BREAL	1248		
25	3.03.012.003	CANAL ACHANGO	1579		
26	3.03.012.003	CANAL TAMBO BREAL	2428		
27	3.03.012.003	CANAL ÁLAMO SUR	1970		
28	3.03.012.003	CANAL RAMO JARILLAL	200		
29	3.03.012.003	CANAL TUDCUM	1835		



30	3.03.012.003	CANAL ALFALFA	4467		
31	3.03.012.003	CANAL MONDACA	1685		
32	3.03.012.003	CANAL GRAL. TUDCUM	1150		
33	3.03.012.003	CANAL MACALACASTO	1500		
34	3.03.012.003	CANAL DEL ALTO IGLESIA/ZONDA	2395		
35	3.03.012.003	CANAL DEL BAJO IGLESIA/ZONDA	4262		
36	3.03.012.003	CANAL GRAL. CAMPANARIO	2988		
37	3.03.012.003	CANAL RAMO CAMPANARIO	1628		
38	3.03.012.003	CANAL GRAL. ARROYITO IGLESIA	1568		
39	3.03.012.003	CANAL RAMO ARROYITO IGLESIA	1568		
40	3.03.012.003	CANAL LOS CABELLOS	1000		
41	3.03.012.003	CANAL VERTIENTES LÓPEZ	1130		
42	3.03.012.003	CANAL GRAL. IGLESIA	150		
43	3.03.012.003	CANAL CHITA	2075		
44	3.03.012.003	CANAL DEL BAJO ANGUALASTO	750		
45	3.03.012.003	CANAL REPRESA ANGUALASTO	900		
46	3.03.012.003	CANAL BUENA ESPERANZA	6000		
47	3.03.012.003	CANAL CHINGUILLO	1000		
				TOTAL GRAL.	

SON PESOS:.....

Domicilio:.....

Teléfono:.....

Tipo y monto de la Garantía:.....

DOMICILIO LEGAL EN LA PCIA. DE SAN JUAN

FIRMA y ACLARACIÓN o SELLO DEL PROPONENTE



FORMULARIO 3 - DECLARACIÓN JURADA CONOCIMIENTO LUGAR

San Juan,dede 2024.

REF.: LICITACIÓN PÚBLICA 0016./2024.

Objeto de Contrato: **MONDA DEPARTAMENTO IGLESIA**

DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

ING. LUIS ERNESTO KULICHEVSKY

S / D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en carácter de Declaración Jurada, dejamos expresa constancia de haber efectuado una visita a los lugares donde se ejecutarán los trabajos de monda en todo el sistema de riego incluido en las Especificaciones Técnicas, tal como lo establece el Artículo N° 17 del citado Pliego.

.....
Firma y Aclaración

.....
Nombre y sello de la Empresa



FORMULARIO 4 - PLAN DE TRABAJO - Art. 29°

ITEM	CANAL	%INCID. ITEM	Mes 1			Mes 2			Mes 3			Mes 4						
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
%Avance Semanal																		
%Avance ACUMULADO																		100

PLAN DE TRABAJO

JURISDICCIÓN: DPTO. DE HIDRÁULICA
LICITACION PUBLICA N° /2024
EXPEDIENTE N.º 506- 2024-GC
PRESUPUESTO OFICIAL: \$

DEPARTAMENTO
OBRA:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

Firma y Aclaración

Nombre y sello de la Empresa



FORMULARIO 5 - PROGRAMA TAREAS DE MONDAS -Art. 29°

PROGRAMA DE TAREAS DE MONDA ITEM										
CANAL:										
ITEM:										
DESCRIPCION DE LA TAREA										
1- Limpieza y Desembalque en todo el perímetro de la caja de los Canales según Especificaciones Técnicas										
2- Limpieza de banquetas en el nicho especificado para cada canal en el pliego particular de Esp. Técnicas										
3- Limpieza de las Obras de Arte según Especificaciones Técnicas										
TIEMPO DE EJECUCION	PLAZO DE ENTREGA: días corridos									
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10
Acción a realizar										
1- Limpieza de banquetas, en el ancho solicitado para cada ítem, contando desde el comienzo de la obra, en caso de la existencia de árboles o cualquier otro elemento que impida el avance de la obra, no pudiendo dejar troncos con una altura mayor a 0.05m										
2- Limpieza y desembalque, los trabajos consisten en las tareas necesarias en todo el perímetro de la caja de los canales / desagües, extra yendo todo el material o empaque original, desechos, suecos, ascambios, melicas, rebustos y vegetación existente sobre el piso y laterales de los canales										
3- Obras de arte existentes: en pasantes se deben extraer todo el material existente en el piso y laterales del mismo; en sifones, previo a la limpieza, deberán extraer el agua existente en las cabezas y en el tubo para luego desambalar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.										
METODOLOGIA / ESTRATEGIA DE TRABAJO POR IMPLEMENTAR	1- Se deberá completar con la cantidad de personal asignada a la tarea									
	Cantidad Total de personas afectadas a ÍTEM: personas									
	Fecha propuesta de comienzo a partir de la firma del contrato: a partir de la firma del Contrato:.....									
	Fecha propuesta de término a partir de la firma del contrato: a partir de la Orden de Trabajo:.....									

.....
Firma y Aclaración

.....
Nombre y sello de la Empresa



FORMULARIO 6 - ORDEN DE INICIO DE LOS TRABAJOS

FECHA: ORGANISMO CONTRATANTE: Departamento de Hidráulica
DOMICILIO: Agustín Gnecco 350 Sur - Capital
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA N° 0016/2024
EXPEDIENTE N°: 506-001065-2024
ENCUADRE LEGAL: Ley de Contrataciones 2000-A
OBJETO: "Monda Departamento Iglesia".
INSTRUMENTO DE ADJUDICACIÓN:
ADJUDICATARIO:
CUIT N°: IVA:
DOMICILIO:

Región	ITEM	Código SIIF	Especificación Canal impermeabilizado/Tierra	Longitud (m)	P. UNIT. \$/m	P. TOTAL
TOTAL GRAL.						

SON PESOS XXXXXXXXXXXX CON 00/100.-	
LUGAR DE ENTREGA:	PLAZO DE ENTREGA o EJECUCIÓN

Firma de la Cocontratante

Firma de la Contratante



FORMULARIO 7 - ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LOS TRABAJOS

Objeto: **“MONDA DEPARTAMENTO IGLESIA”**

Lugar y fecha:

En el día de la fecha se reúnen, la empresa representada en éste acto por el Sr/a., y el **DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA**, representado en este acto por el Sr/a., a los efectos de suscribir el Acta de Recepción Provisoria de los trabajos de la contratación de referencia. *Con/Sin observaciones.*

.....
COCONTRATANTE

.....
DPTO. DE HIDRÁULICA



FORMULARIO 8 - ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS

Objeto: **“MONDA DEPARTAMENTO IGLESIA”**

Lugar y fecha:

En el día de la fecha se reúnen las siguientes personas:
por el Contratante, y por el Cocontratante, habiendo
transcurrido el tiempo estipulado en el Acta de Recepción Provisoria y verificado el
funcionamiento óptimo del objeto de la presente contratación, se realiza la recepción
definitiva de los mismos.

En prueba de conformidad las personas arriba mencionadas. Suscriben la presente acta,
en la Ciudad de, a los.....días del mes de.....
de

.....
COCONTRATANTE

.....
DPTO. DE HIDRÁULICA



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE CAUCES.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Ítem "1": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Monte Sur**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva 0

Longitud en Tierra: **2.000 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **2.000**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "2": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **General Rodeo**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva 0

Longitud en Tierra: **700 mts.**

Desde Progresiva: **1.500** hasta Progresiva **2.200**

Cantidad de Pasantes: **2**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "3": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Uno**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva 0

Longitud en Tierra: **1.885 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.885**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "4": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Dos Grande**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva 0

Longitud en Tierra: **1.500 mts.**

Desde Progresiva: **50** Hasta Progresiva **1.550**

Cantidad de Pasantes: **3**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "5": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Tres**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **700 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **700**

Cantidad de Pasantes: **4**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "6": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Cuatro Chico**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **750 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **750**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "7": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Cuatro Grande**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.595 mts.**

Desde Progresiva: **1.595** Hasta Progresiva **3.190**

Cantidad de Pasantes: **3**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "8": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Cinco**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.290 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.290**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "9": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE



Nombre: **Seis**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.333 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.333**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "10": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Siete**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **980 mts.**

Desde Progresiva: **965** Hasta Progresiva **1.945**

Cantidad de Pasantes: **2**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "11": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Cerro Negro**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **2.300 mts.**

Desde Progresiva: **600** Hasta Progresiva **2.900**

Cantidad de Pasantes: **5**

Cantidad de Sifones:

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "12": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Volcán**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.500 mts.**

Desde Progresiva: **1.000** Hasta Progresiva **2.500**

Cantidad de Pasantes: **8**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "13": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Campamento**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.035 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.035**

Cantidad de Pasantes: **6**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "14": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Lamaral**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.750 mts.**

Desde Progresiva: **800** Hasta Progresiva **2.550**

Cantidad de Pasantes: **5**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "15": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Colonia Dos**

Longitud impermeabilizada: **600 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **600**

Longitud en Tierra: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **0**

Cantidad de Pasantes: **1**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento de Hidráulica**

Ítem "16": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Colonia Uno**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.820 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.820**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento de Hidráulica**

Ítem "17": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **La Cañada**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.500 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.500**

Cantidad de Pasantes: **5**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento de Hidráulica**



Ítem "18": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Gral. Cerro Negro**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **600 mts.**

Desde Progresiva: **436** Hasta Progresiva **1.036**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento de Hidráulica**

Ítem "19": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Arroyo Volcan**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.000 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.000**

Cantidad de Pasantes: **3**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento de Hidráulica**

Ítem "20": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Jarillal**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.000 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.000**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "21": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Arroyito Las Flores**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.028 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.028**

Cantidad de Pasantes: **6**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "22": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Las Lomitas**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **2.000 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **2.000**

Cantidad de Pasantes: **6**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "23": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Tambo**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.193 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.193**

Cantidad de Pasantes: **5**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento de Hidráulica**

Ítem "24": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Breal**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.248 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.248**

Cantidad de Pasantes: **4**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento de Hidráulica**

Ítem "25": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Achango**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.579 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.579**

Cantidad de Pasantes: **3**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento de Hidráulica**

Ítem "26": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Tambo Breal**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **2.428 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **2.428**

Cantidad de Pasantes: **10**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento de Hidráulica**



Ítem "27": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Álamo Sur**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.970 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.970**

Cantidad de Pasantes: **5**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento de Hidráulica**

Ítem "28": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Ramo Jarillal**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **200 mts.**

Desde Progresiva: **100** Hasta Progresiva **300**

Cantidad de Pasantes: **1**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "29": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Tudcum**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.835 mts.**

Desde Progresiva: **1.835** Hasta Progresiva **3.670**

Cantidad de Pasantes: **4**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "30": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Alfalfa**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **4.467 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **4.467**

Cantidad de Pasantes: **5**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "31": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Mondaca**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.685 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.685**

Cantidad de Pasantes: **4**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "32": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **General Tudcum**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.150 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.150**

Cantidad de Pasantes: **3**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**

Ítem "33": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Macalacasto**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.500 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.500**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "34": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Del Alto Iglesia, Zonda**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **2.395 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **2.395**

Cantidad de Pasantes: **10**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**

Ítem "35": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Del Bajo Iglesia, Zonda**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **4.262 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **4.262**

Cantidad de Pasantes: **20**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**



Ítem "36": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **General Campanario**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **2.988 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **2.988**

Cantidad de Pasantes: **2**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**

Ítem "37": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Ramo Campanario**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.628 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.628**

Cantidad de Pasantes: **8**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**

Ítem "38": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **General Arroyito Iglesia**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.568 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.568**

Cantidad de Pasantes: **9**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**

Ítem "39": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Ramo Arroyito Iglesia**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.568 mts.**

Desde Progresiva: **1.569** Hasta Progresiva **3.137**

Cantidad de Pasantes: **9**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**

Ítem "40": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Los Cabellos**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.000 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.000**

Cantidad de Pasantes: **5**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**

Ítem "41": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Vertientes López**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.130 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.130**

Cantidad de Pasantes: **6**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**

Ítem "42": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **General Iglesia**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **150 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **150**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "43": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Chita**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **2.075 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **2.075**

Cantidad de Pasantes: **5**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Junta de Riego**

Ítem "44": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Del Bajo Angualasto**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **750 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **750**

Cantidad de Pasantes: **4**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**



Ítem "45": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Represa Angualasto**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **900 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **900**

Cantidad de Pasantes: **3**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**

Ítem "46": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Buena Esperanza**

Longitud impermeabilizada: **3.000 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **3.000 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **6000**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento Hidráulica**

Ítem "47": DESCRIPCION GENERAL DEL CAUCE

Nombre: **Chingullo**

Longitud impermeabilizada: **0 mts.**

Desde Progresiva: **0** hasta Progresiva **0**

Longitud en Tierra: **1.000 mts.**

Desde Progresiva: **0** Hasta Progresiva **1.000**

Cantidad de Pasantes: **0**

Cantidad de Sifones: **0**

Mantenimiento a Cargo de: **Departamento de Hidráulica**

ARTÍCULO 1 °: PLAZO DE ENTREGA o EJECUCIÓN:

El Plazo de ejecución ver en Pliego particular de Bases y Condiciones de Contrataciones (PByCP), contados a partir de la fecha de la ORDEN DE TRABAJO, que confeccionará y firmará el Inspector de los Trabajos. El plazo de ejecución estará estrictamente sujeto al Plan de Trabajo y la Metodología que presente cada contratista en su oferta. El cual estará aprobado por la Junta de Riego Departamental.

La metodología de trabajo en correspondencia con el Plan de Trabajo presentados por el Contratista se ajustará estrictamente a los plazos establecidos en el presente pliego para la realización de la Monda 2024.

ARTÍCULO 2°: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS


Estos trabajos deberán ser realizados por personal obrero con el uso de herramientas manuales o mecánicas como son anchadas, motoguadaña, motobombas para extracción de agua o equipos similares, etc. Se deberá tener en consideración las secciones medias del **Cauce**.

Canal o Ramo Impermeabilizado, Sección Trapecial o Rectangular

Deberá realizarse la limpieza y desembanque en todo el perímetro de la caja de los cauces, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente en la solera y laterales de los cauces de modo de restituir sus dimensiones originales.

Se deberá ejecutar el raspado de la superficie de hormigón en todo el perímetro y el largo del canal o ramo.


Se deberá depositar el material extraído fuera del ancho determinado para limpieza de banquetas y en el caso que en la banquina exista producto de monda anterior que impida la ubicación del nuevo material extraído, se procederá a transportar y depositar el material fuera de la zona de trabajo.

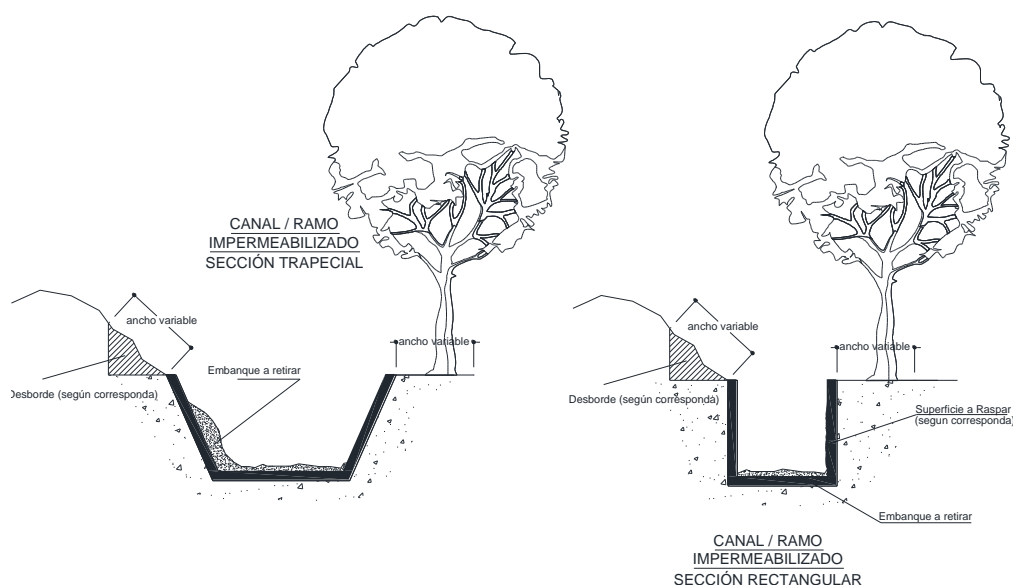

En el caso de canales impermeabilizados con baja pendiente de fondo (por ejemplo 0,05 a 0.08‰), o alguna situación en particular que se presente que origine el estancamiento del agua, se deberá realizar la extracción del agua con motobomba y/o un equipo similar, o manualmente si es necesario, y posterior a esto se procederá a la limpieza de la sección interna del canal.



- Para la limpieza de los pasantes se deberá desembancar y extraer todo el material existente en la solera y laterales del mismo, independientemente de las imperfecciones de la superficie o el tamaño del embanque. El material extraído deberá depositarse en la zona que determine la inspección de obra, que deberá ser un lugar donde no obstaculice la libre circulación de personas o vehículos. La sección del pasante deberá quedar completamente limpia en toda su longitud y altura.

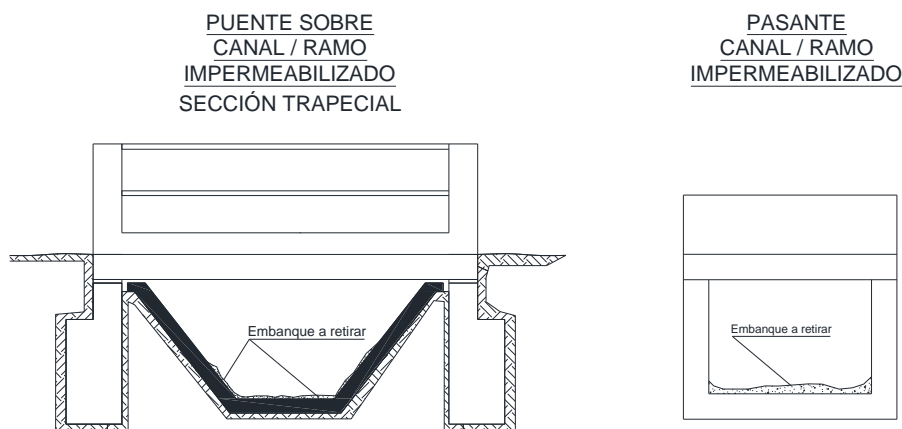

En el caso de sifones, previo a la limpieza, se deberá extraer con motobomba el agua existente en las cabeceras y en el conducto para luego desembancar y extraer el material existente en el piso y laterales del mismo.


- La limpieza de banquetas de los cauces, deberá ser ejecutada en un ancho mínimo de **Nº 0,50** m por cada lateral, y dicha distancia se medirá a partir del coronamiento del cauce. En caso de existencia de árboles de cualquier diámetro o cañaverales en el área fijada, deberá realizarse el corte de estos no pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05 m sobre el nivel del terreno natural, según lo determine el Inspector de los Trabajos.

Canal o Ramo en Tierra

- En los cauces en tierra, se deberá realizar la limpieza y desembanque en toda su longitud. El trabajo consiste en las tareas de limpieza y desembanque en todo el perímetro de la caja de los canales o ramos, extrayendo todo el material o embanque orgánico, desechos, suelos, escombros, malezas, arbustos y vegetación existente sobre en la solera y laterales de los canales para dejarlo con sus dimensiones originales.
- Si bien existen distintas variantes en los tipos de secciones, en general se deberá realizar el perfilado de los laterales del canal o ramo, conformando una sección rectangular cuya profundidad será determinada en cada caso por el Inspector

de los Trabajos. Para esto deberá controlar variables como la pendiente natural existente, tipo de suelo, puntos fijos, etc.

Se deberá depositar el material extraído fuera del ancho determinado para limpieza de banquetas y en el caso que en la banquina exista producto de monda anterior que impida la ubicación del nuevo material, se procederá a transportar y depositar el material extraído fuera de la zona de trabajo.

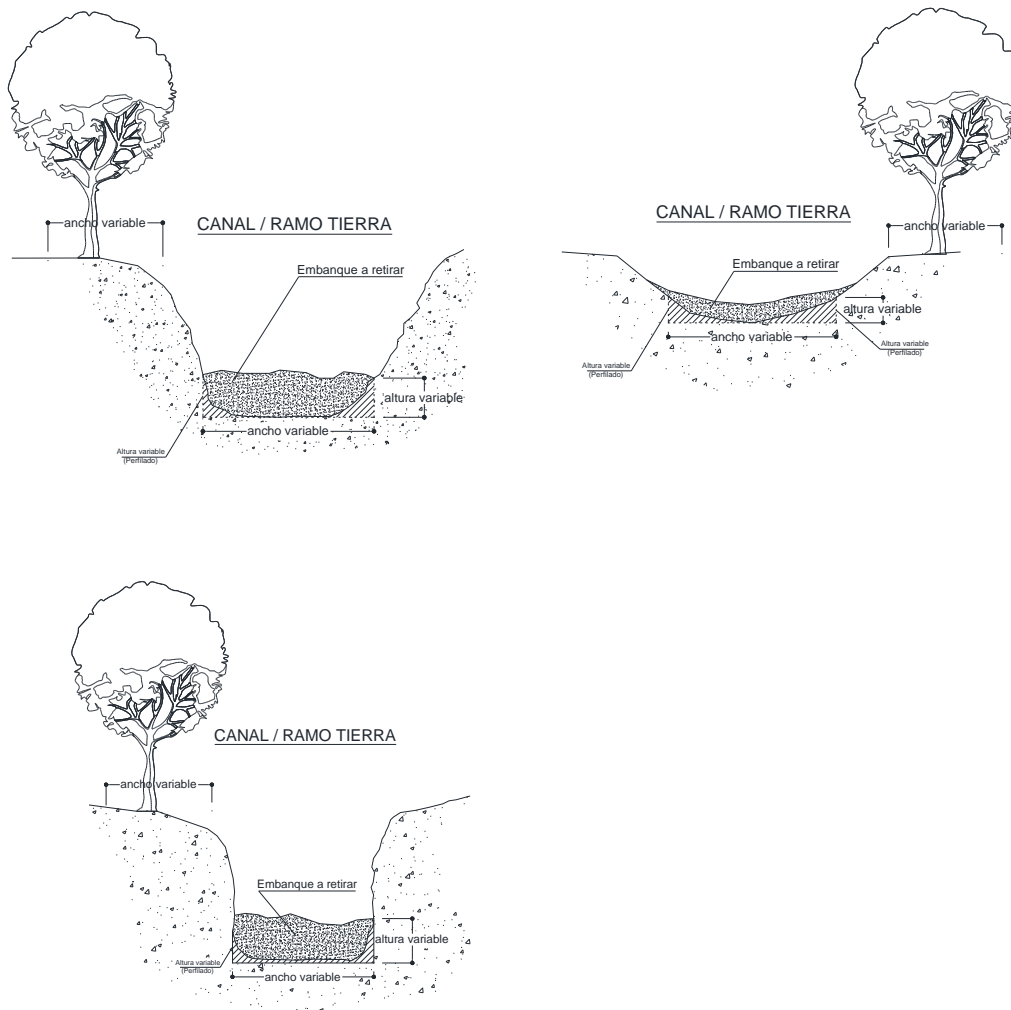

En el caso de canales o ramos que en su longitud presenten saltos hidráulicos con cuenco amortiguador (Fosa), se deberá realizar la limpieza del mismo y restitución de la sección del cuenco en las condiciones que el Inspector indique.

ARTÍCULO 3º: LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EXTRAÍDO

El Inspector de los Trabajos, previo a evaluar la situación de la zona de obra, dispondrá el lugar donde depositar el material extraído; el cual deberá quedar depositado a no menos de un (1) metro de distancia del borde del canal y fuera del área de trabajo de limpieza de banquina, no entorpeciendo el libre tránsito vehicular. En caso de no existir la posibilidad de depositarlo en la banquina se deberá retirar del lugar mediante el



transporte en camión para evitar accidentes a terceros. El Inspector de los Trabajos fijará el margen del cauce por donde el personal obrero se deberá desplazar para la ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 4º: MÉTODO DE EJECUCIÓN:

a) **MANO DE OBRA:** El proponente deberá ofertar y ejecutar los trabajos precedentemente mencionados con la mano de obra y herramientas adecuados a los trabajos descritos en el presente, a la naturaleza de los bordes y banquetas por los que deberá transitar, a la resistencia de los suelos que conforman y bordean el cauce, a los obstáculos naturales y artificiales emplazados a lo largo de la traza de la zona de trabajo, a la maleza y vegetación dentro de los mismos y a los rendimientos necesarios para completar los trabajos en el plazo establecido y conforme al Plan de Trabajo presentado.

b) **ORIGEN Y SENTIDO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS:** Cuando no exista orden de sentido contrario, los trabajos se realizarán, desde aguas arriba hacia aguas abajo.

c) **DERRUMBE Y DESLIZAMIENTO DE TIERRA:** El contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de evitar derrumbes en los taludes que agranden la sección del cauce.


ARTÍCULO 5º: REPARACIONES Y/O REPOSICIONES:

La reparación y/o reposición original de cercos, alambrados, pasarelas, puentes precarios y cualquier otra estructura que se vieran afectadas por la realización de los trabajos inherentes a la limpieza del cauce serán a cargo del contratista. La reparación y/o reposición de toda línea de energía, conducto, cañería, etc., que eventualmente resulten dañados en los movimientos del personal obrero y/o en la ejecución de las tareas de limpieza, estarán a cargo del Contratista.


FIRMA DEL
PROPONENTE

SECCIONES CANALES DEPARTAMENTO IGLESIA


CANAL TAMBO




CANAL BREAL

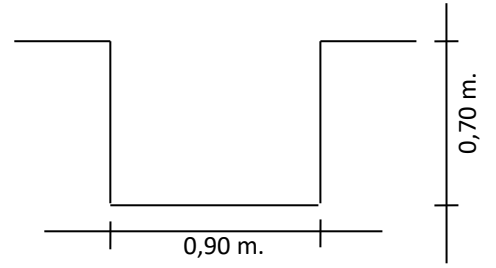


CANAL ACHANGO

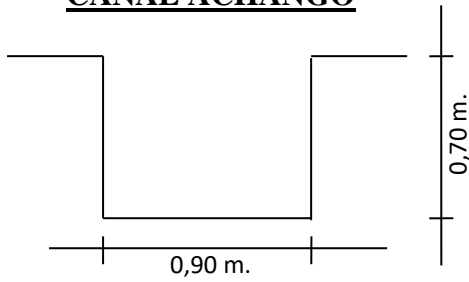


CANAL TAMBO BREAL

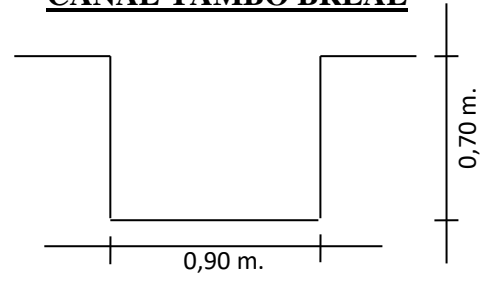


CANAL GRAL. CERRO NEGRO

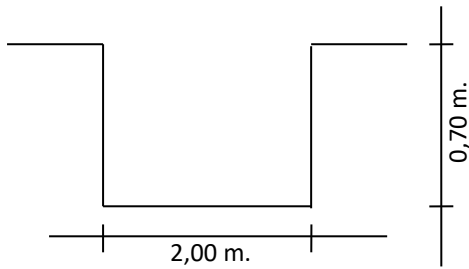


CANAL GRAL. TUDCUM

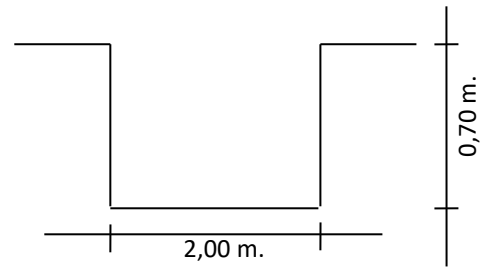


CANAL BAJO ANGUALASTO

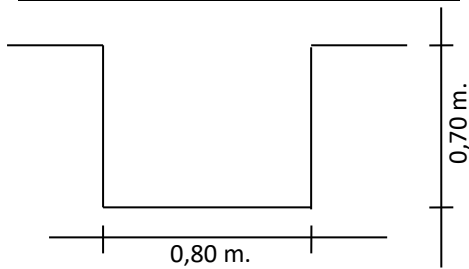


CANAL REPRESA ANGUALASTO

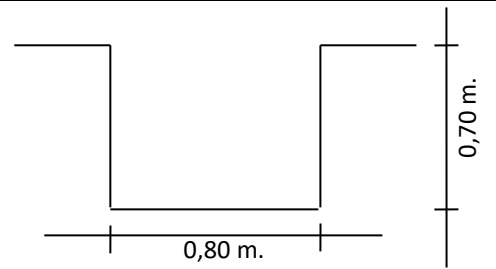


CANAL ALAMO SUR

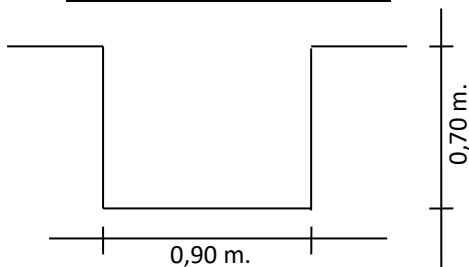


CANAL LOS CABELLOS

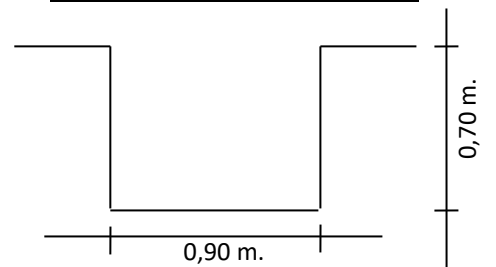

CANAL VTES. LOPEZ

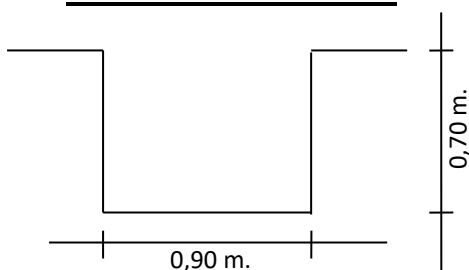


CANAL BUENA ESPERANZA

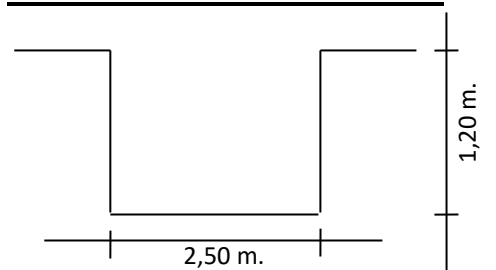


SECCIONES CANALES DEPARTAMENTO IGLESIA


CANAL DEL ALTO IGLESIA, ZONDA

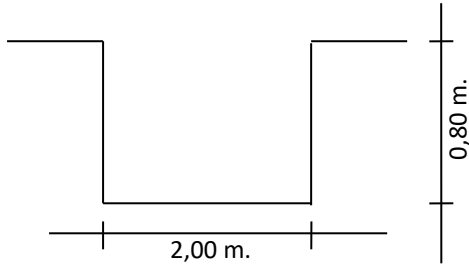


CANAL DEL BAJO IGLESIA, ZONDA

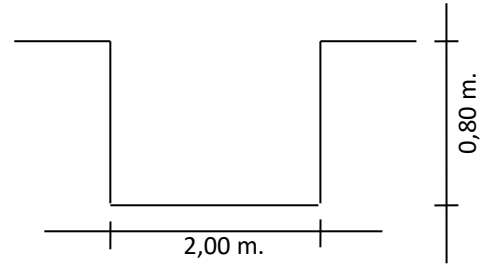


CANAL GRAL. CAMPANARIO

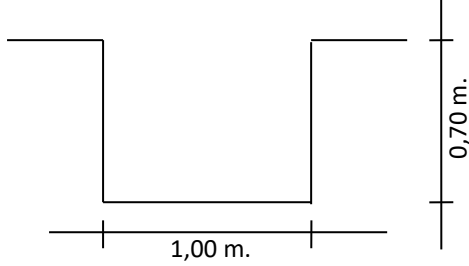


CANAL RAMO CAMPANARIO

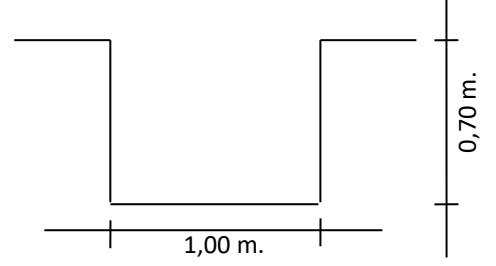


CANAL GRAL. ARROYITO IGLESIA

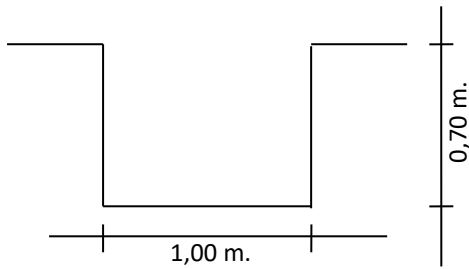


CANAL RAMO ARROYITO IGLESIA

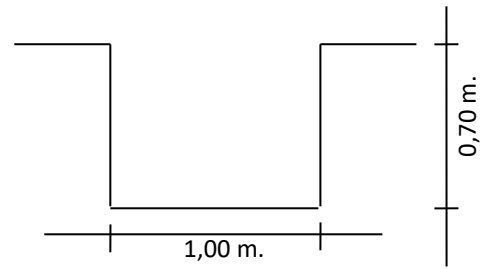


CANAL COLONIA DOS

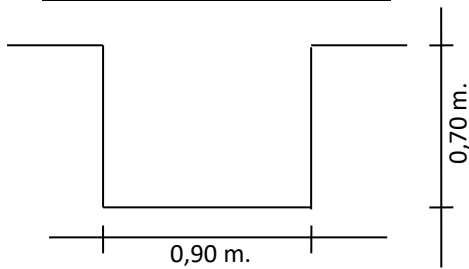


CANAL COLONIA UNO

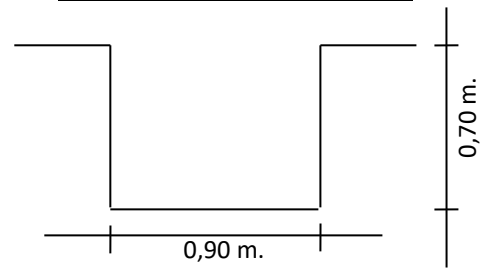

CANAL LA CAÑADA

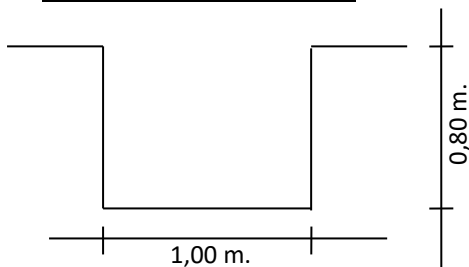


CANAL CERRO NEGRO

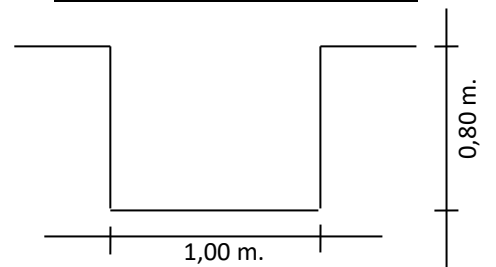


SECCIONES CANALES DEPARTAMENTO IGLESIA


CANAL CHITA




CANAL JARILLAL




CANAL ARROYITO LAS FLORES

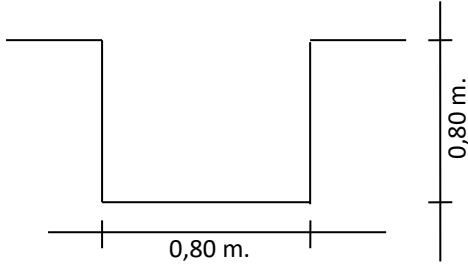


CANAL LAS LOMITAS

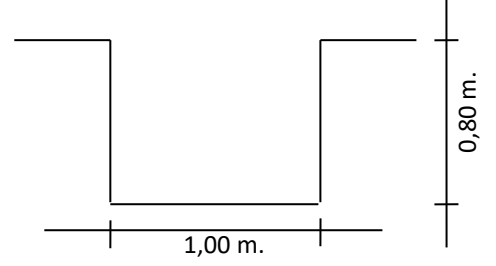


CANAL VOLCAN




CANAL CAMPAMENTO




CANAL LAMARAL




CANAL TUDCUM



CANAL ALFALFA




CANAL MONDACA

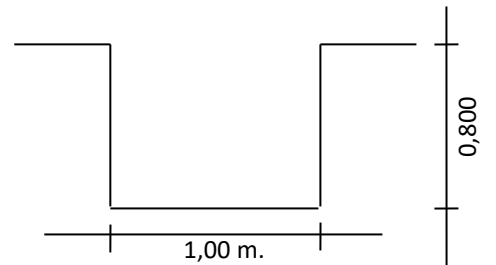


SECCIONES CANALES DEPARTAMENTO IGLESIA


CANAL MONTE SUR

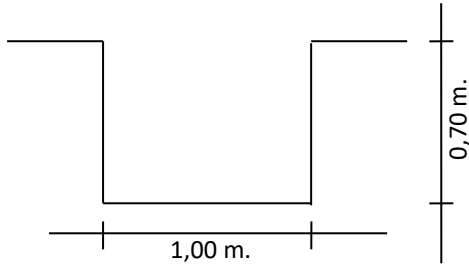


CANAL GENERAL RODEO

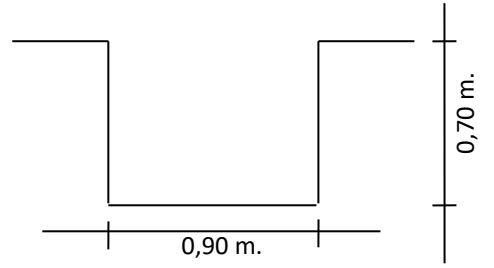


CANAL UNO

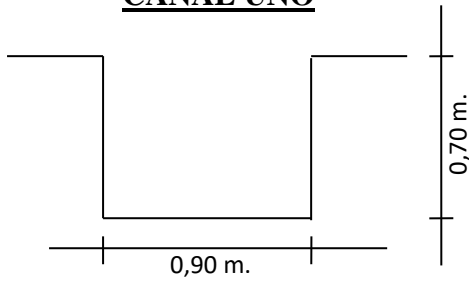


CANAL DOS GRANDE

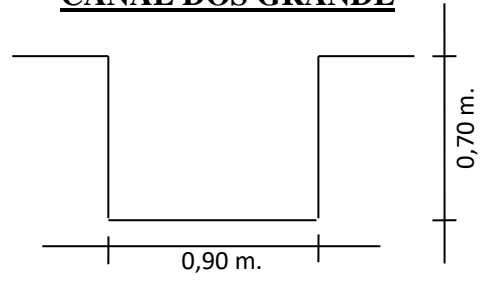


CANAL TRES




CANAL CUATRO CHICO

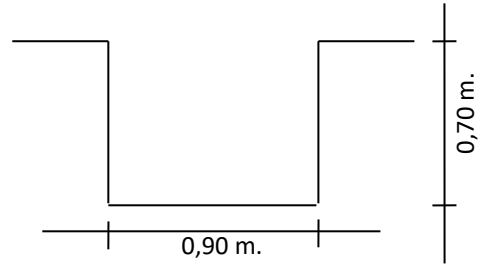


CANAL CUATRO GRANDE

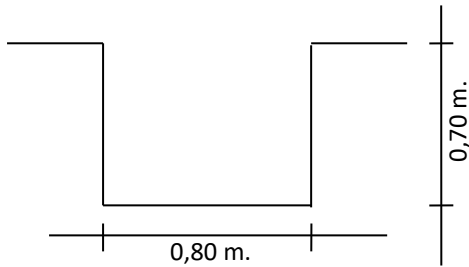


CANAL CINCO

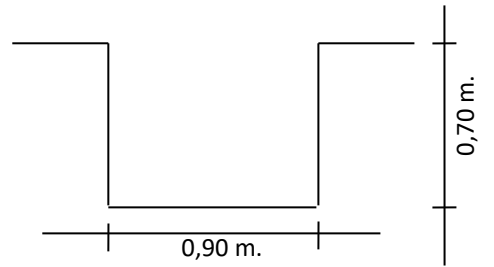


CANAL SEIS

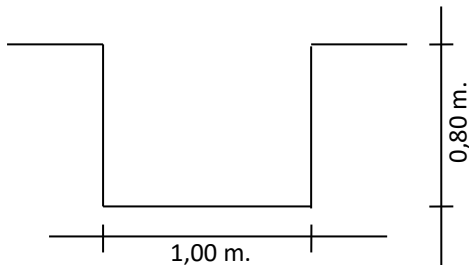


CANAL SIETE

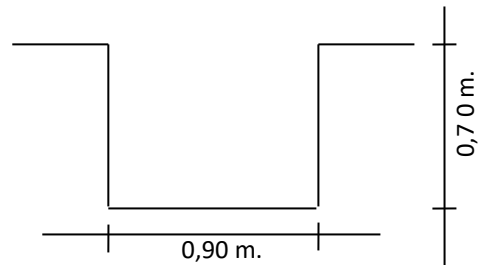


CANAL MALIMAN




CANAL CHINGUILLO

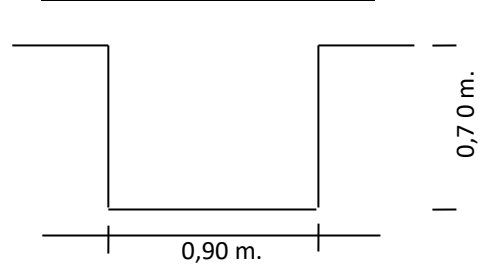


CANAL ARROYO VOLCAN

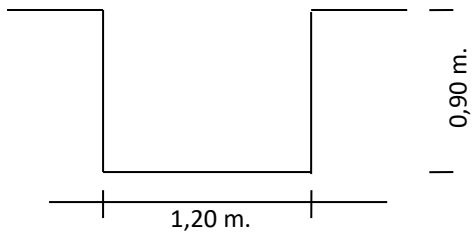

CANAL GRAL IGLESIA ZONDA

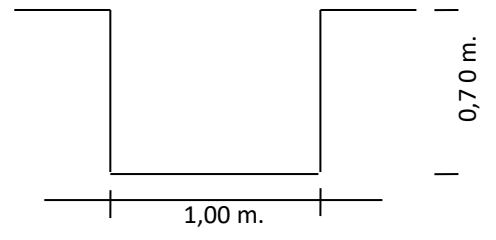

CANAL MACALACASTO

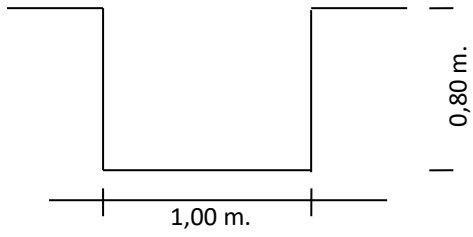

CANAL RAMO JARILLAL

